

福特 新翼虎 重设节流控制单元学习值


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PRO3 LINK

功能说明：当安装新的进气切断节气门阀后，需要执行此功能来重置进气切断节气阀学习值。

实测车型：福特/2020/新翼虎，VIN 码为：WF0FXXWPMFLB *****

1. 使用 PRO3 LINK 选择【传统诊断】：

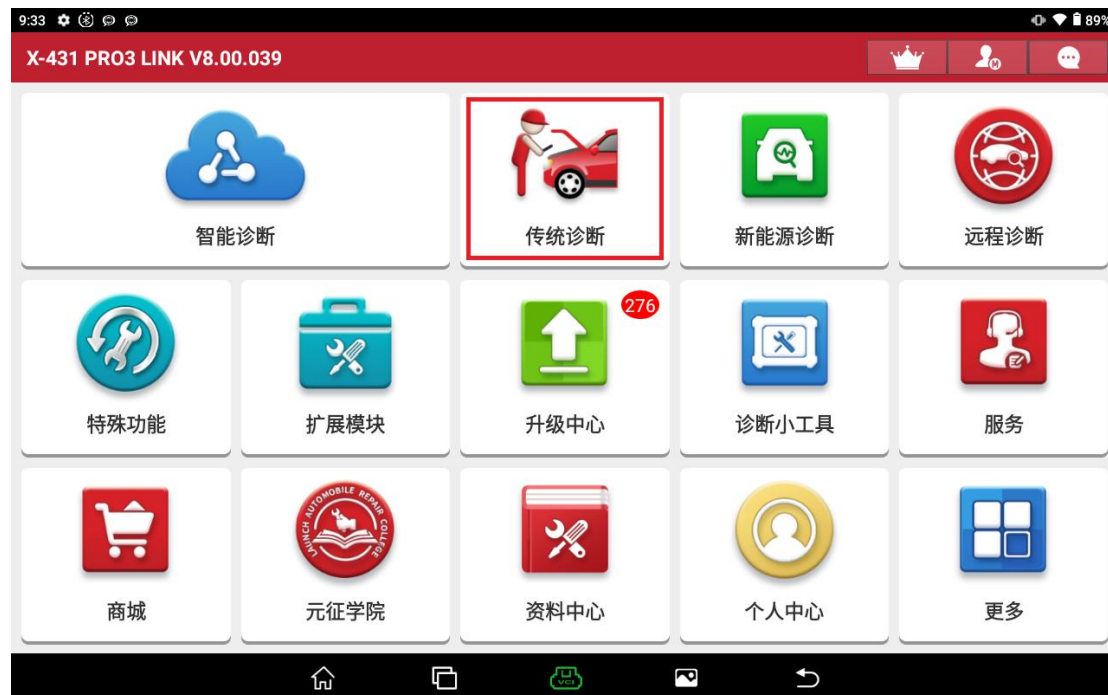

2. 进入后选择【福特】进行测试：



福特诊断软件 V50.75

软件介绍

覆盖电控系统概要：


本诊断软件能测试美国福特汽车的各模块,包括:发动机,自动变速箱,防抱刹车,安全气囊,空调,仪表板,防盗,巡航,通用电子,座椅,灯光等模块


覆盖基本功能概要：

- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试
- 读取汽车模块信息




3. 选择【自动搜索】自动识别车型：

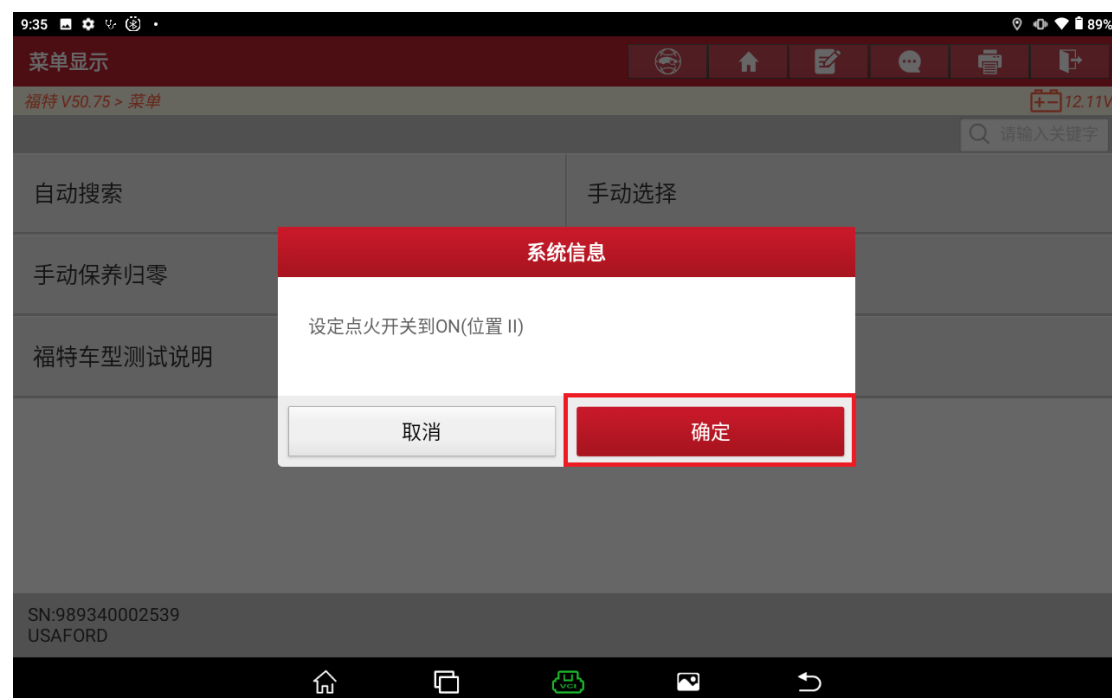

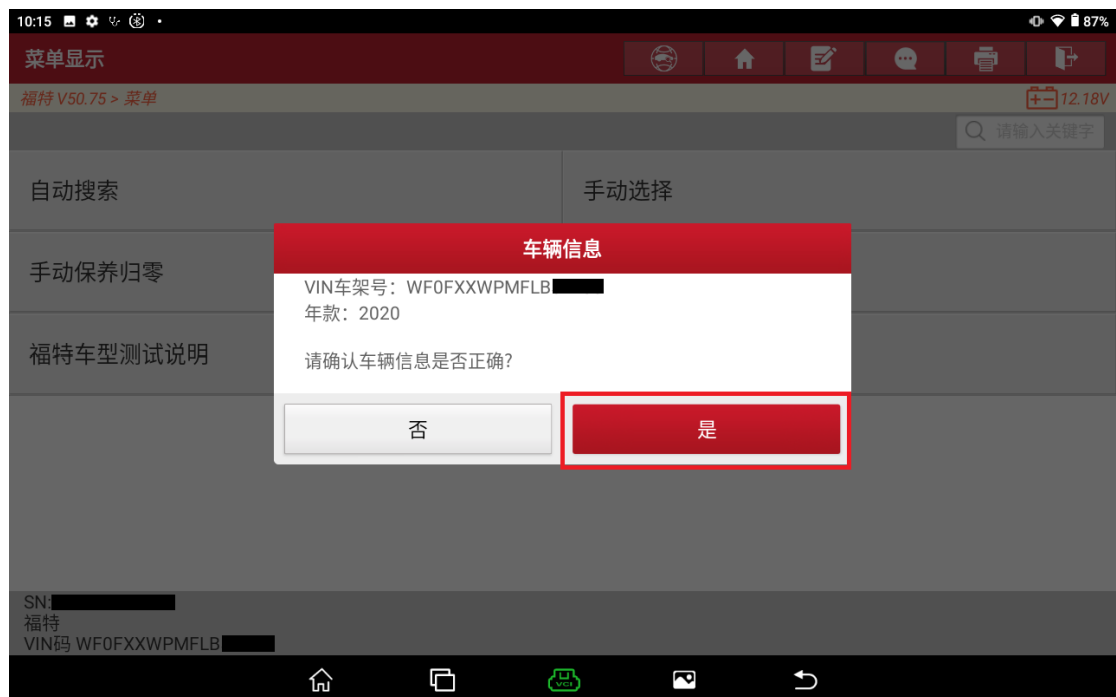

4. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车系统：

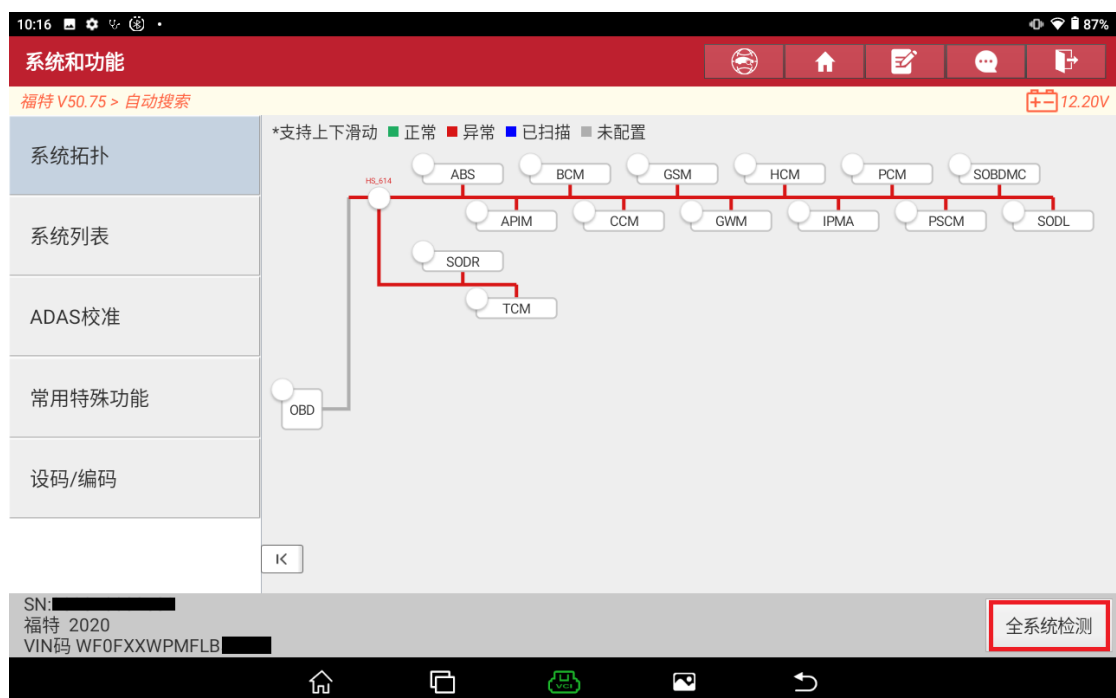

5. 点击【PCM(动力系统控制模块)】进入系统:



6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【重设节流控制单元学习值】:




8. 介绍程序功能




9. 确保发动机冷却液温度高于 25 摄氏度（77 华氏度）

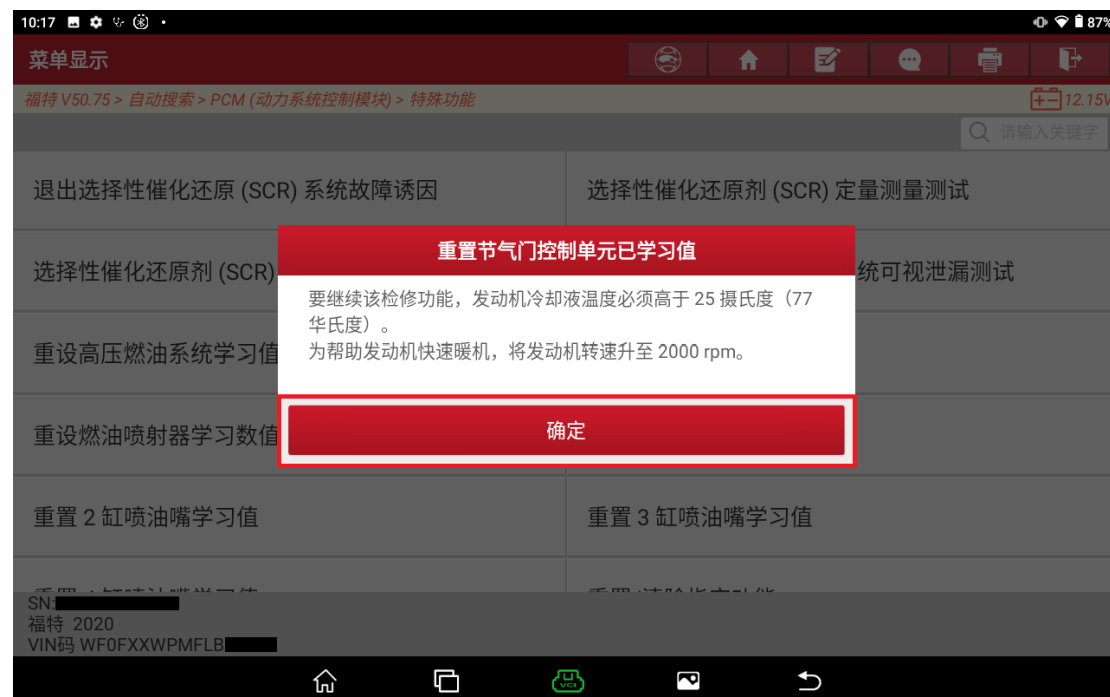


10. 点火打开，发动机关闭

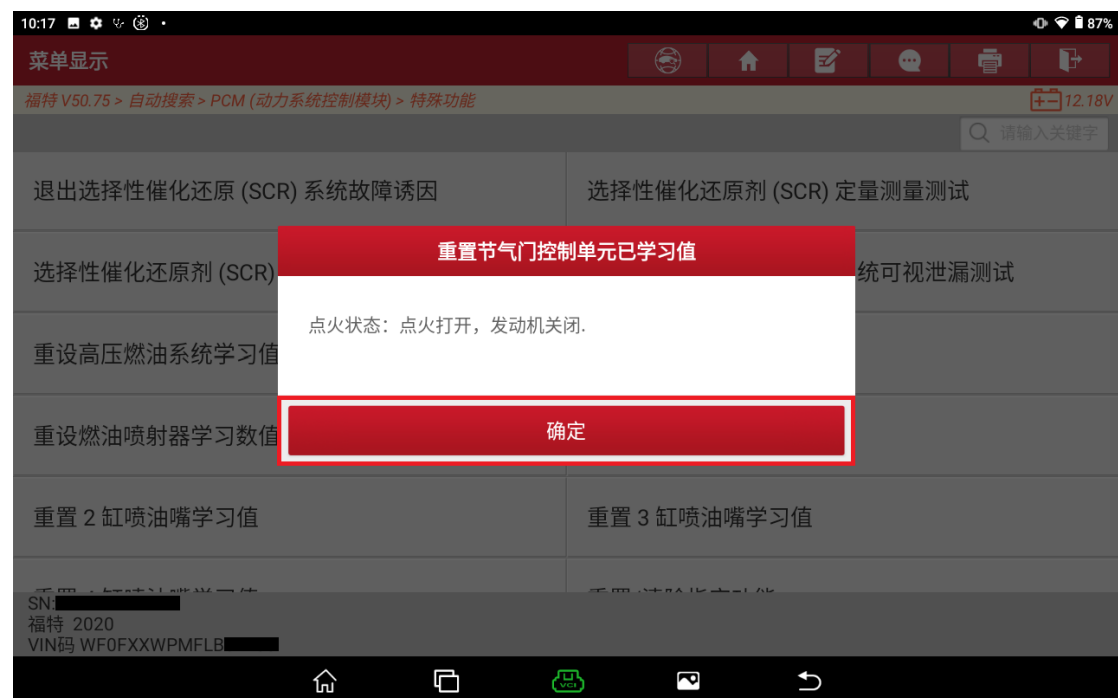


11. 清除习得值


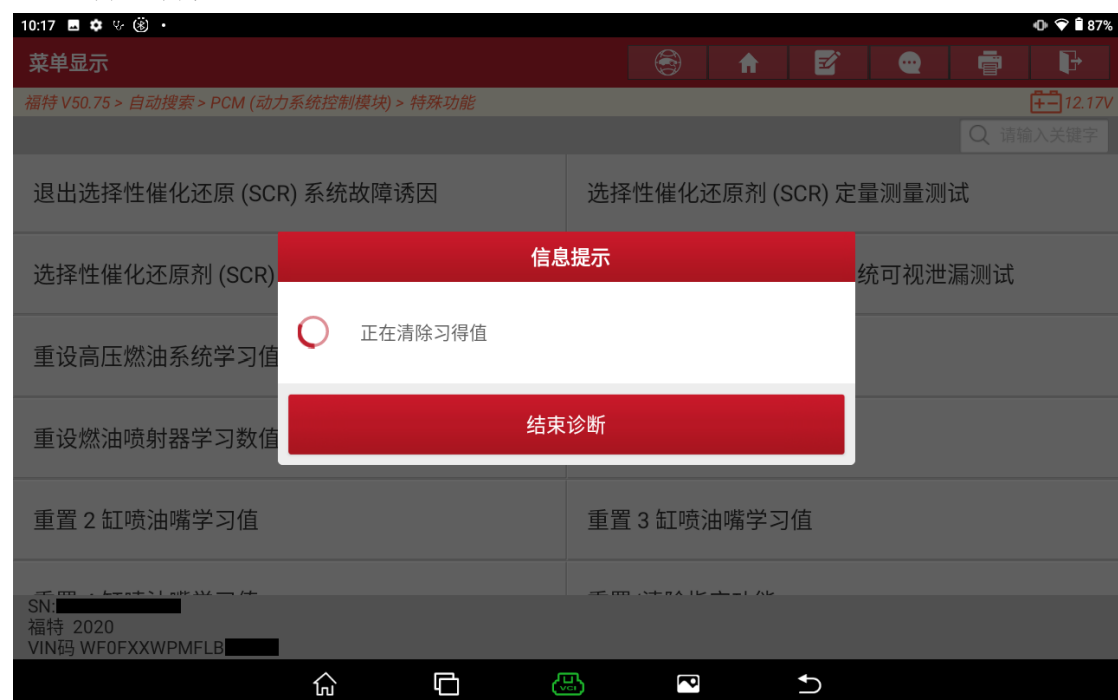


12. 关闭点火

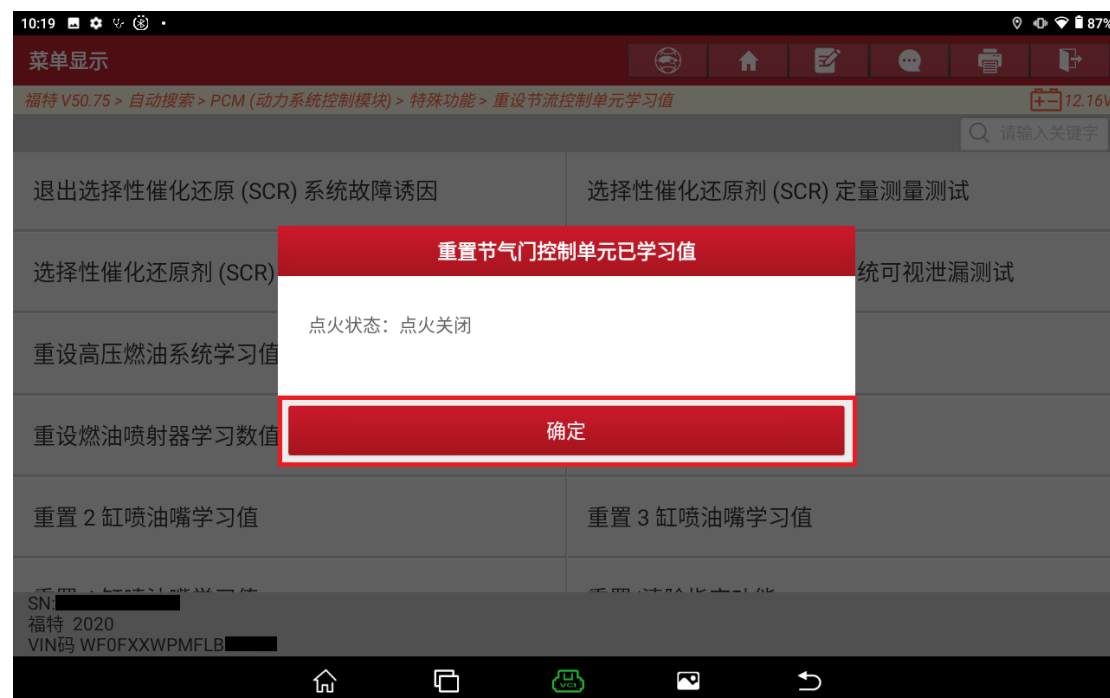


13. 确认模块是否完全断电，等待大约 40 秒

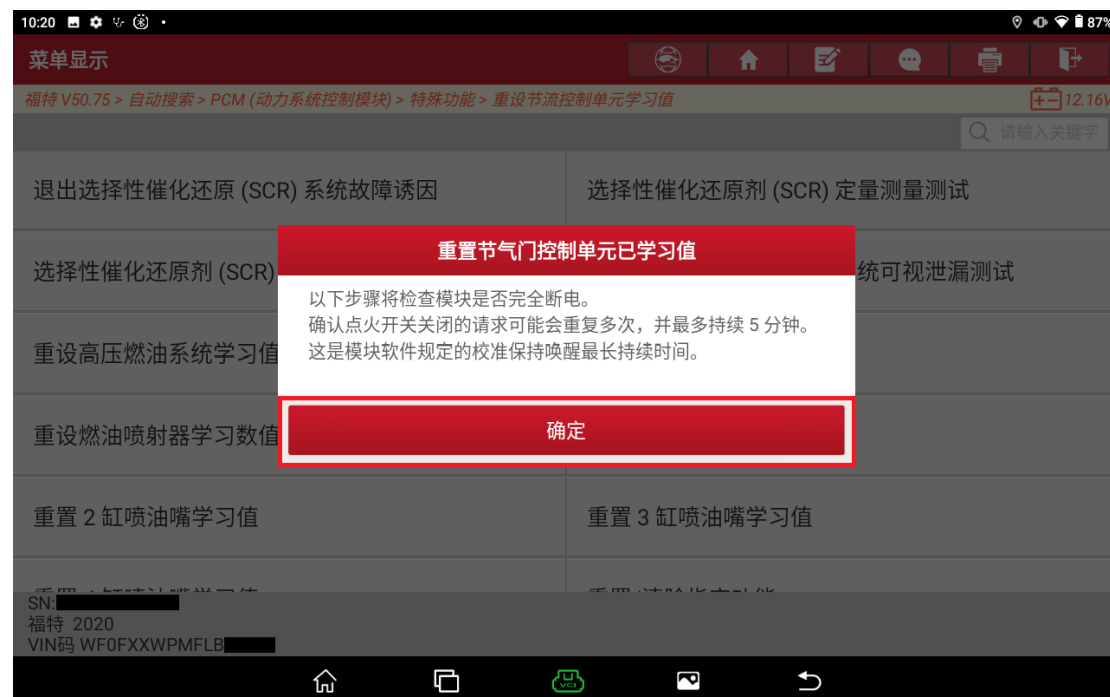


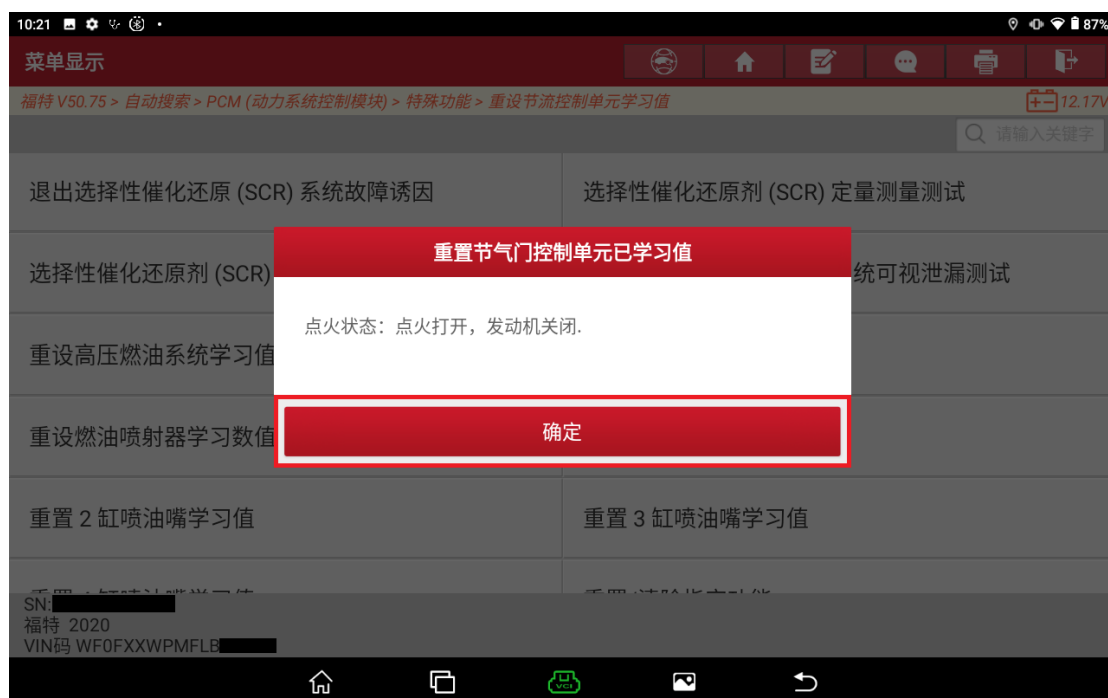

15. 关闭点火

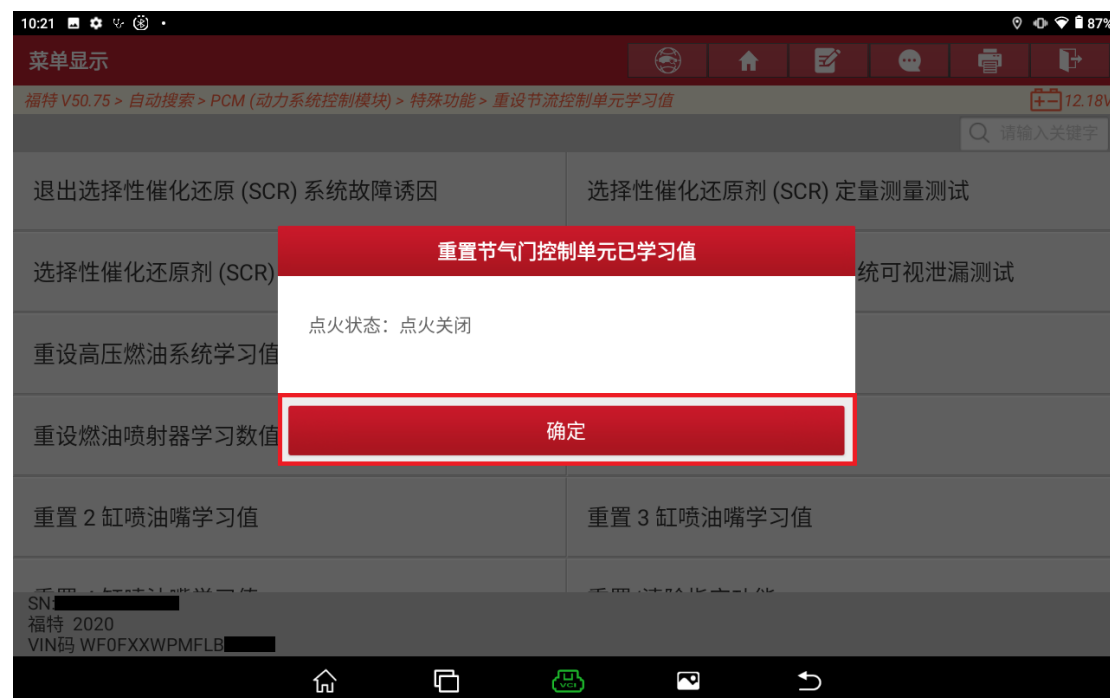

16. 维修重置已成功完成，退出程序

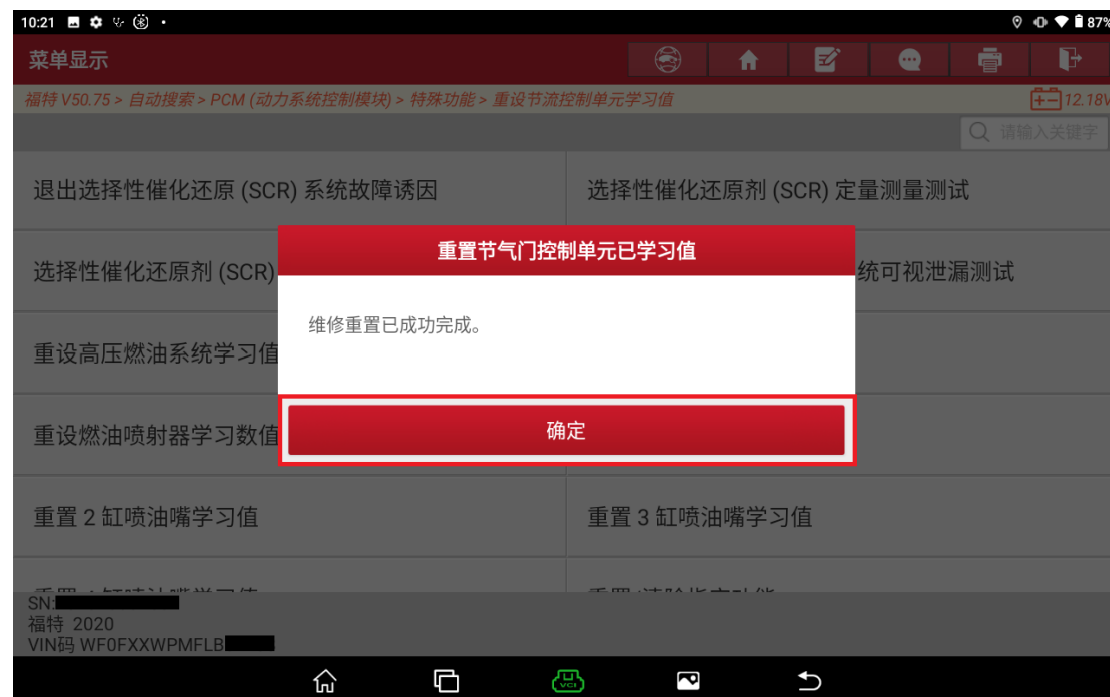

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。