GM Chevrolet Suburban 2021 饰板高度设置

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PAD 5

功能说明： 当空气悬架车型，拆装或更换翼子板、车门、尾门饰板或修后缝隙不均、摩擦、高度不平时，需要执行此功能。


实测车型： 2021 GM Chevrolet Suburban VIN 码为：1GNSKDKD9MR******

1. 执行该功能前需停止车辆，使用 PAD 5 选择【传统诊断】:



2. 进入后选择【通用】进行测试：



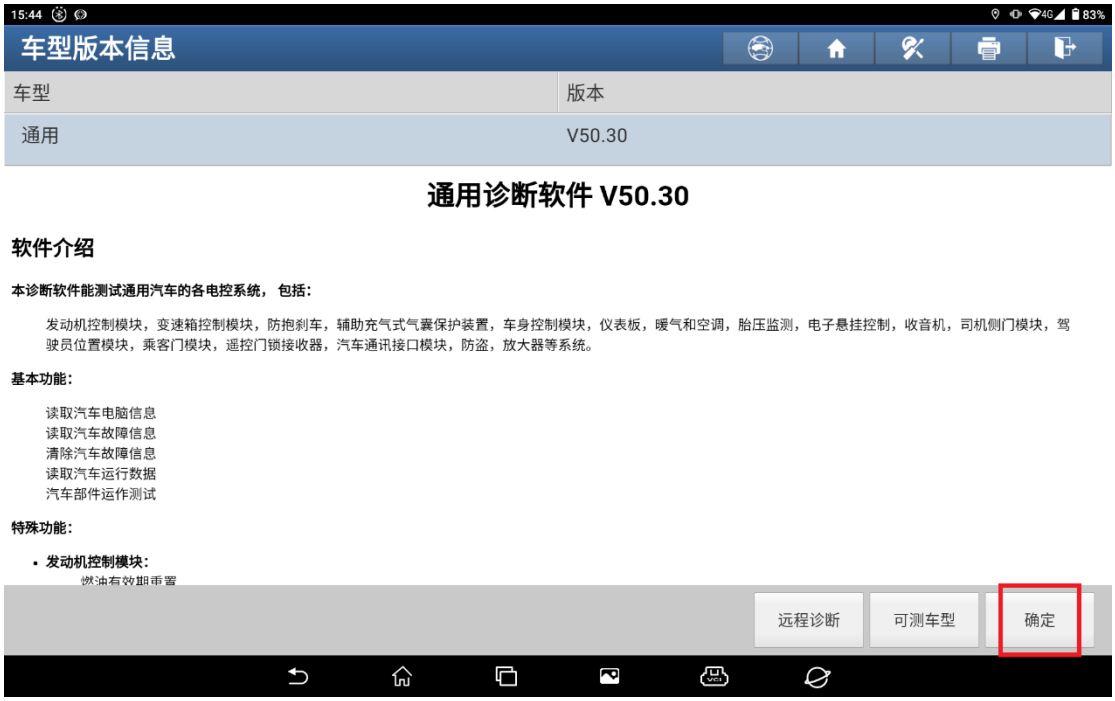

3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单测试）】自动识别车型：








4. 根据提示信息“打开点火开关（将钥匙拨到打开位置，对一键启动车辆，请长按启动按钮 5-10 秒直到点火开关打开）”：





5. 点击【ALCM】进入系统：




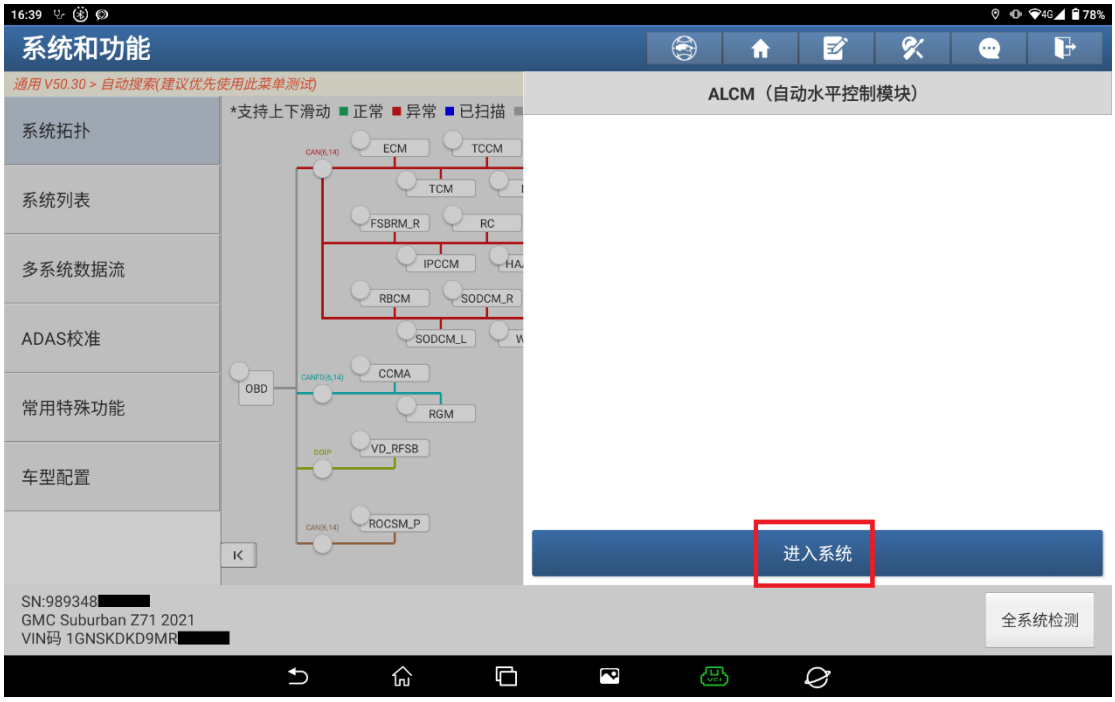

6. 点击【特殊功能】菜单：



7. 点击【饰板高度设置】菜单：

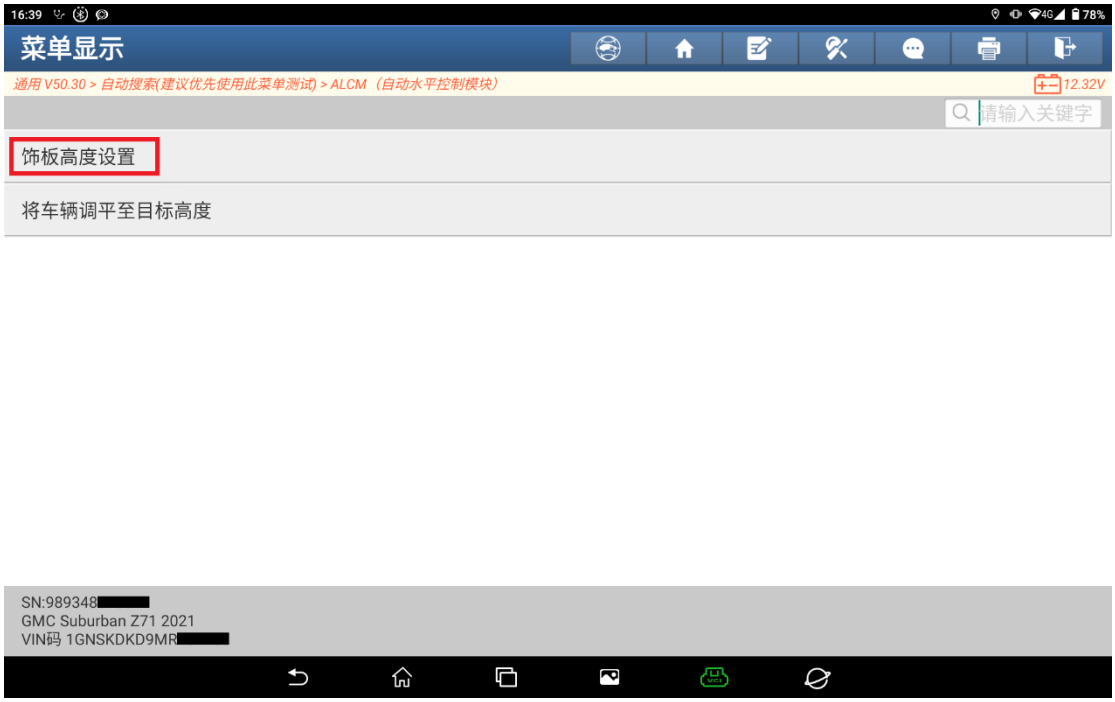

8. 点击【左前悬架位置传感器修正高度】菜单：



9. 根据提示，执行前，请确认以下条件：“悬架位置传感器修正高度测量。测量从地面通过轮毂中心到车轮挡泥板底部。测量值必须以 mm 为单位输入。注意:如果过早退出该程序，则不会设置修正高度设置。”：





10. 输入左前角测量值（单位：mm），然后继续。范围：-255~255mm：





11. 点击【右前悬架位置传感器修正高度】菜单：



12. 根据提示，执行前，请确认以下条件：“悬架位置传感器修正高度测量。测量从地面通过轮毂中心到车轮挡泥板底部。测量值必须以 mm 为单位输入。注意:如果过早退出该程序，则不会设置修正高度设置。”：





13. 输入右前角测量值（单位：mm），然后继续。范围：-255~255mm：





14. 点击【左后悬架位置传感器修正高度】菜单：




15. 根据提示，执行前，请确认以下条件：“悬架位置传感器修正高度测量。测量从地面通过轮毂中心到车轮挡泥板底部。测量值必须以 mm 为单位输入。注意:如果过早退出该程序，则不会设置修正高度设置。”：





16. 输入左后角测量值（单位：mm），然后继续。范围：-255~255mm：



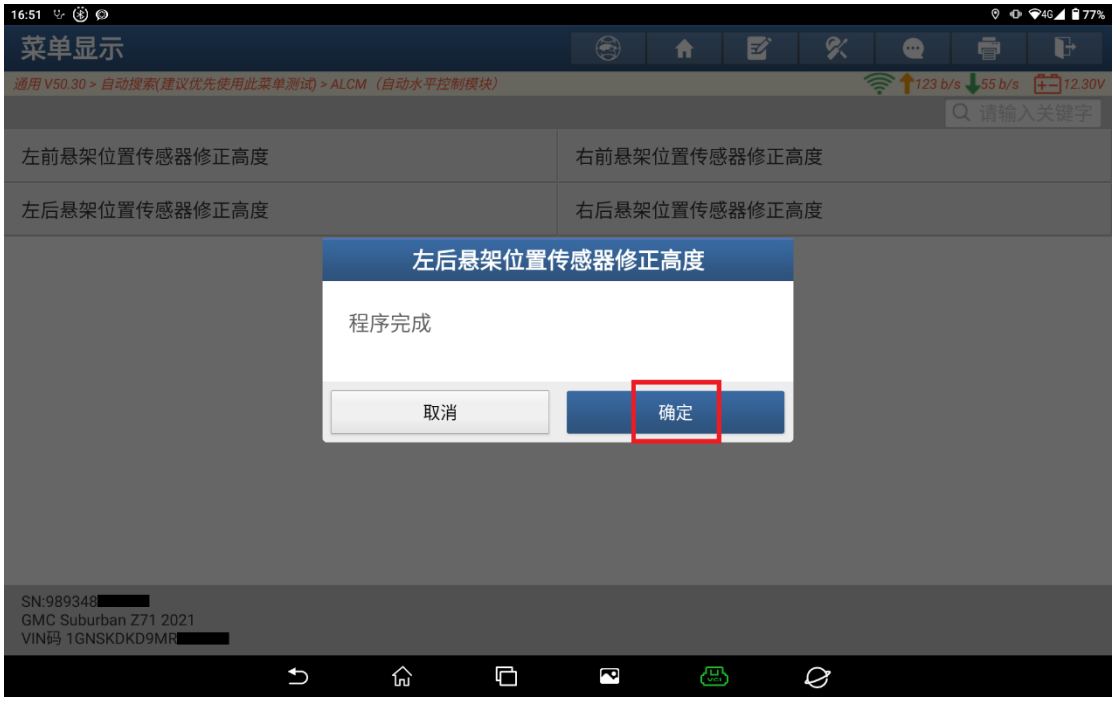

17. 点击【右后悬架位置传感器修正高度】菜单：




18. 根据提示，执行前，请确认以下条件：“悬架位置传感器修正高度测量。测量从地面通过轮毂中心到车轮挡泥板底部。测量值必须以 mm 为单位输入。注意:如果过早退出该程序，则不会设置修正高度设置。”：





19. 输入右后角测量值（单位：mm），然后继续。范围：-255~255mm：



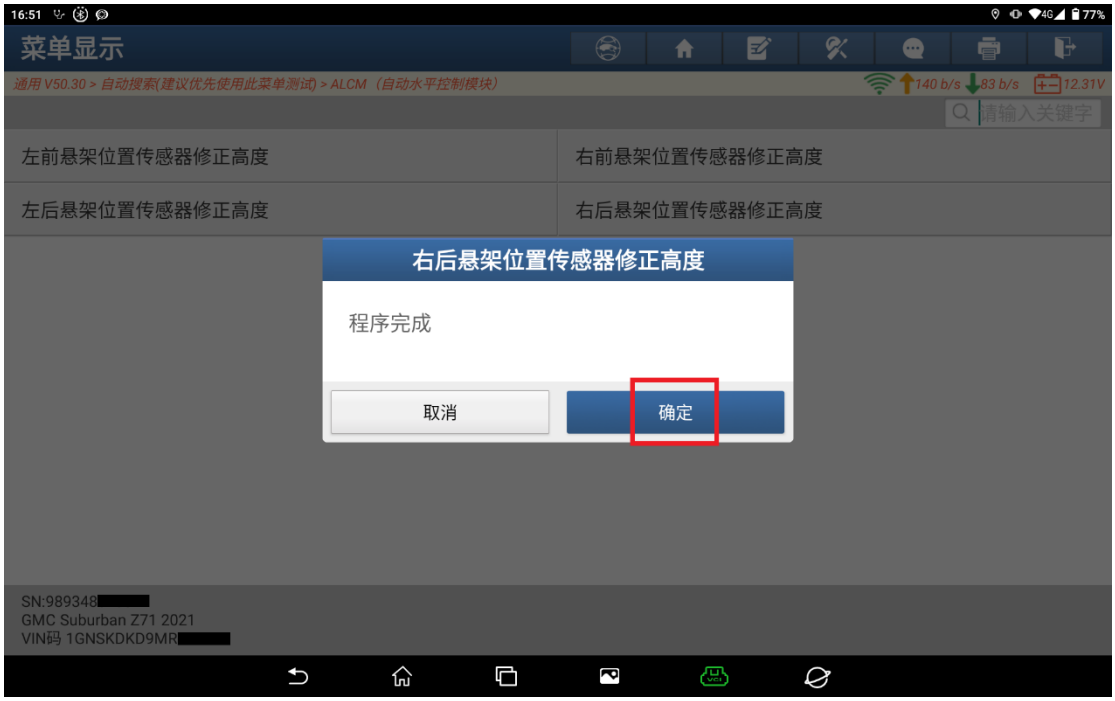

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。