上汽名爵 MG ONE 驻车制动系统执行器零部件更换


支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PAD5

功能说明： 此功能用于更换后系统摩擦片、后制动钳壳体、驻车电机、后制动钳支架等驻车制动执行器时进入维修模式，使后卡钳活塞退回到初始位置，便于拆装。

实测车型： 2021/名爵/MG ONE　VIN 码为：LSJW94U6XMN******

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】:

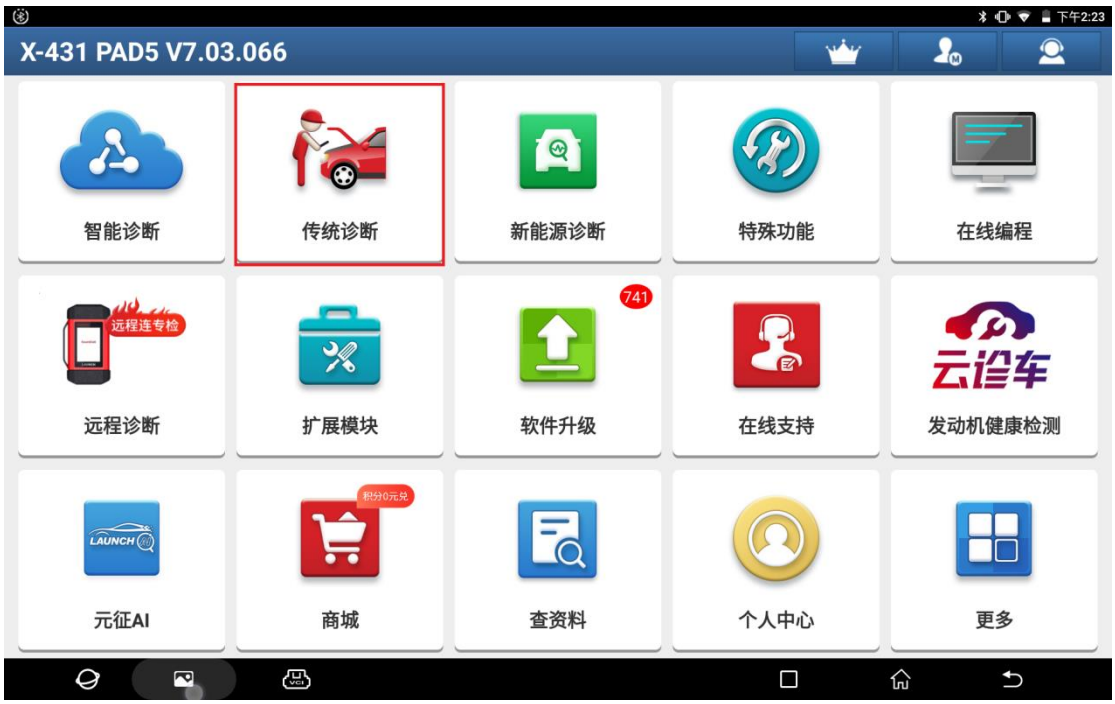

2. 进入后选择【上汽名爵】进行测试：







3. 选择【自动搜索】自动识别车型，识别成功后，选择“确定”：





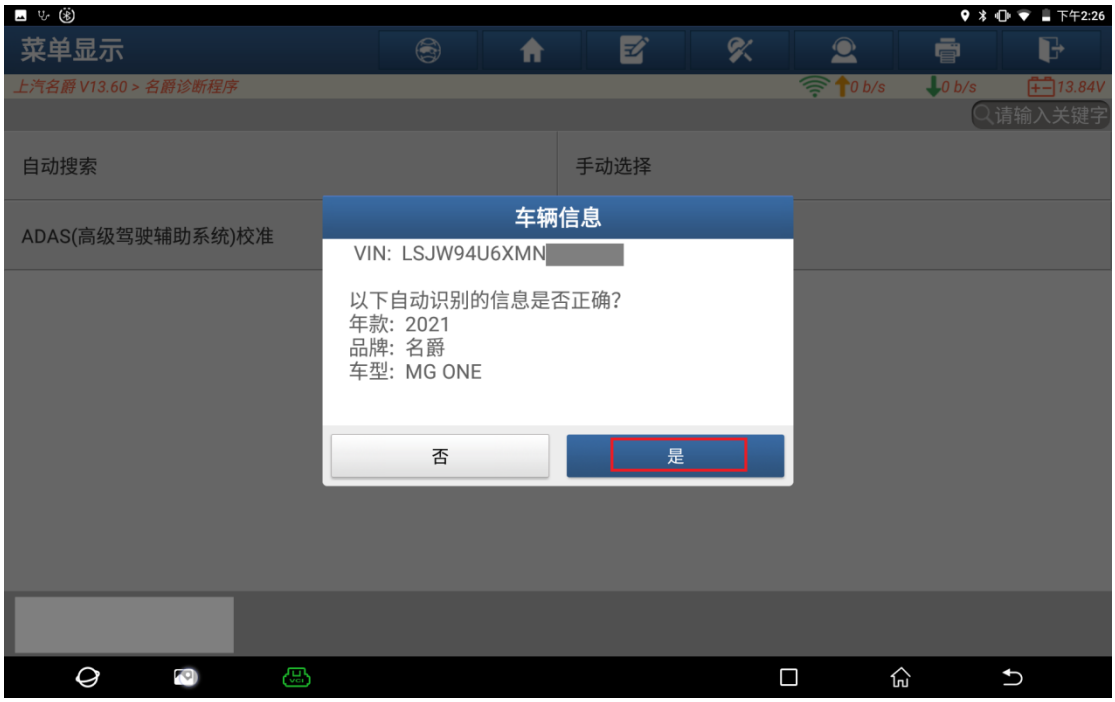

4. 点击【SCS】进入系统：

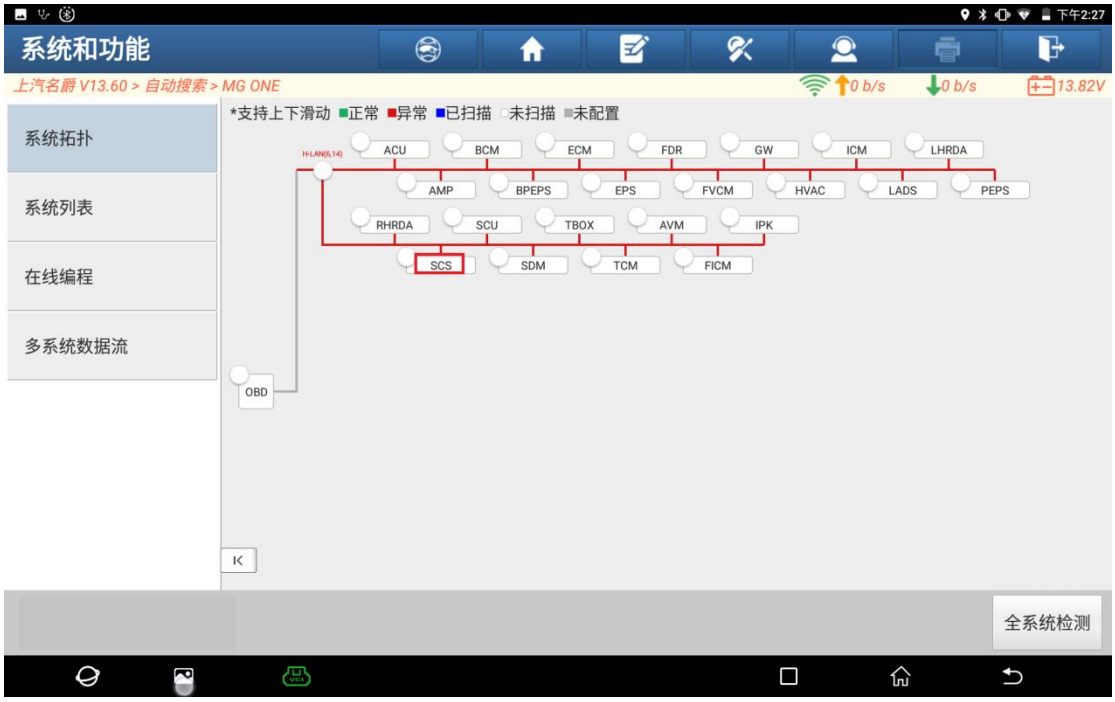
下午2:27
系统和功能
上汽名爵 V13.60 > 自动搜索 > MG ONE
0 b/s
0 b/s
13.82V
系统拓扑
系统列表
在线编程
多系统数据流
*支持上下滑动 正常 异常 已扫描 未扫描 未配置
ACU
BCM
ECM
FDR
GW
ICM
LHRDA
AMP
BPEPS
EPS
FVCM
HVAC
LADS
PEPS
RHRDA
SCU
TBOX
AVM
IPK
SCS
SDM
TCM
FICM
OBD
全系统检测


下午2:27
系统和功能
上汽名爵 V13.60 > 自动搜索 > MG ONE
系统拓扑
系统列表
在线编程
多系统数据流
*支持上下滑动 正常 异常 已扫描
SCS (动态稳定控制系统)
ACU
BCM
AMP
RHRDA
SCU
SCS
OBD
进入系统
全系统检测


5. 点击【特殊功能】菜单：




6. 点击【驻车制动系统执行器零部件更换】菜单：




7. 提示信息“执行此功能可能会改变车辆的状态，请谨慎执行！”：

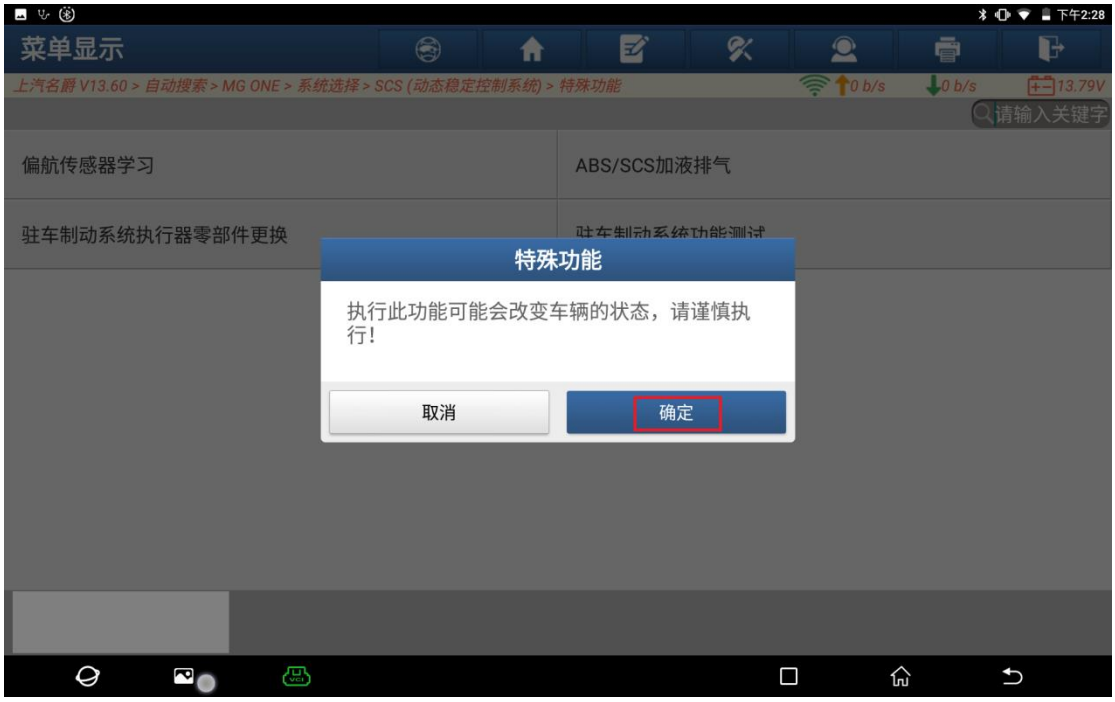


8. 提示信息“挡位置于 P 挡或 N 挡；起动开关置于 ON 位置；车辆未启动；驻车制动已释放；勿踩下制动踏板”：

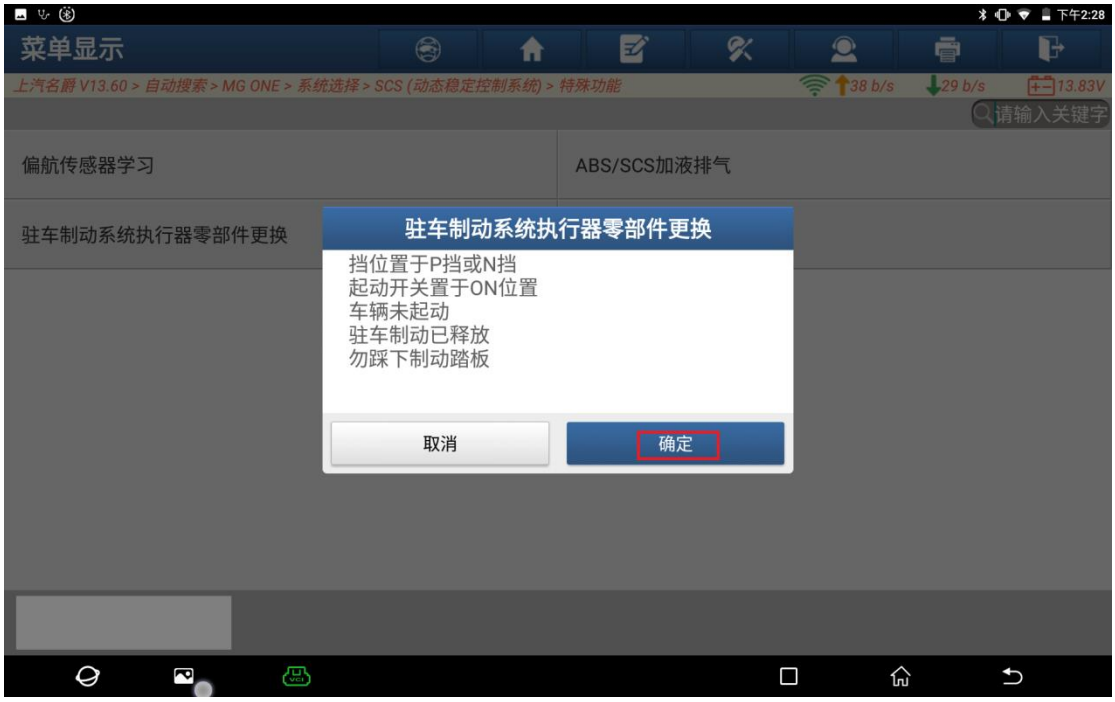


9. 提示信息“进入维修模式成功，请更换相关零件。更换完成后，点击“确定”退出维修模式”：

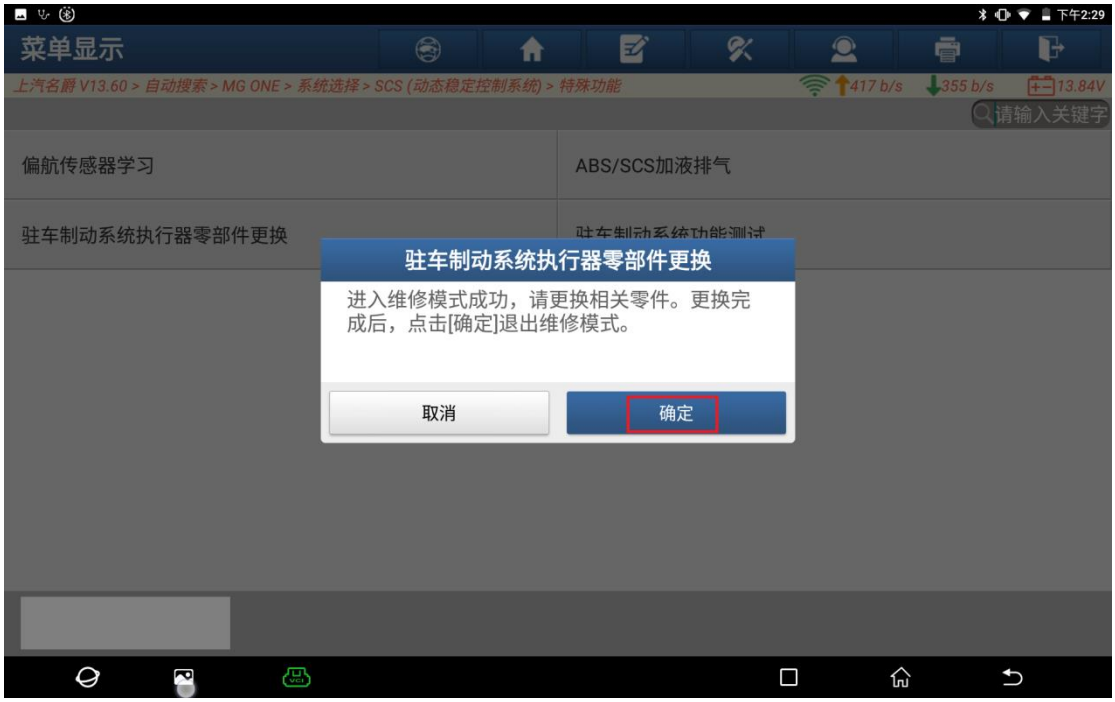


10. 提示信息“退出维修模式成功，请点击“确定”执行装配初始化。”：

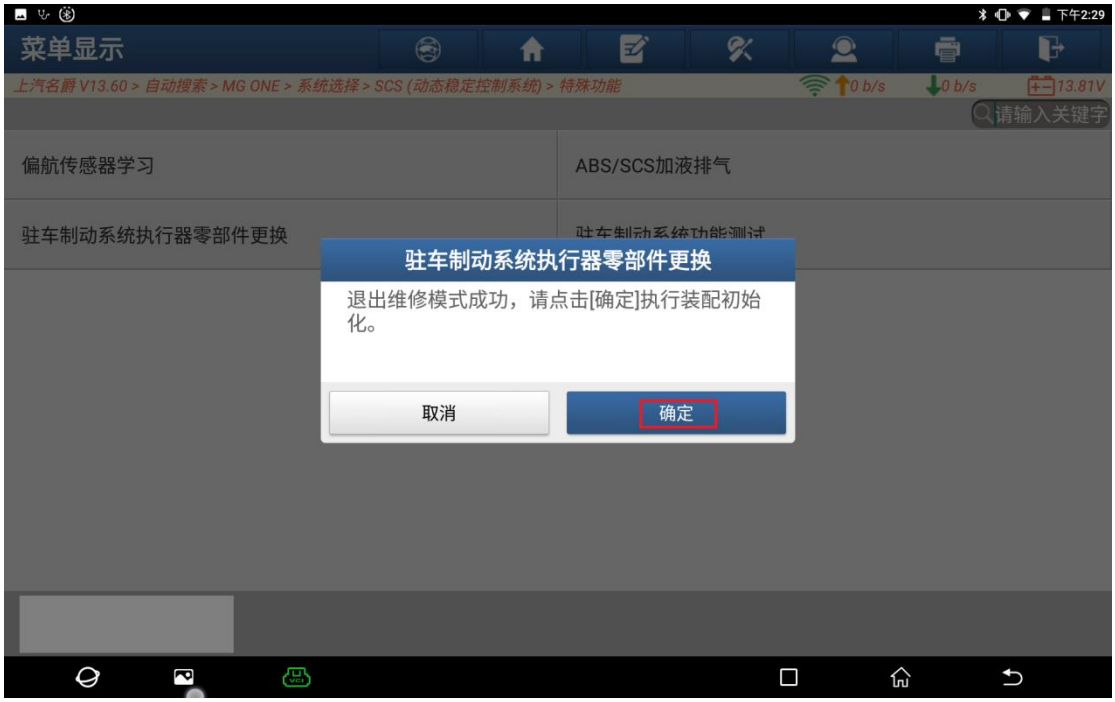

11. 提示信息“起动开关置于 OFF 位置”：

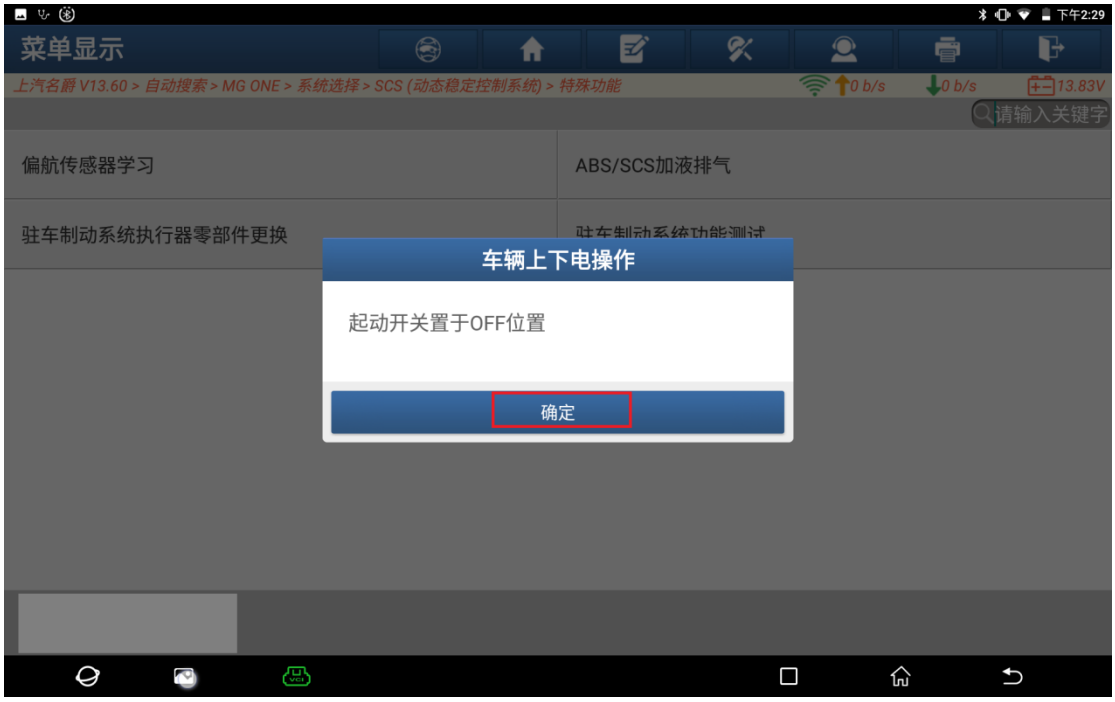


12. 等待倒计时结束：

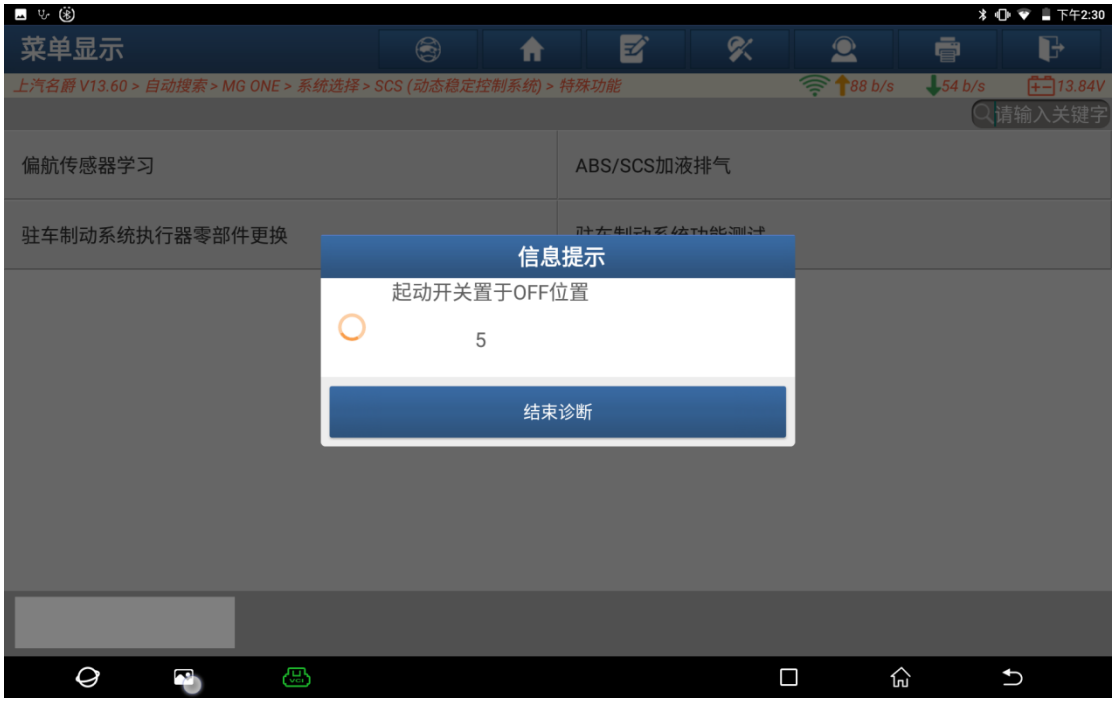


13. 提示信息“起动开关置于 ON 位置”：



14. 等待倒计时结束：

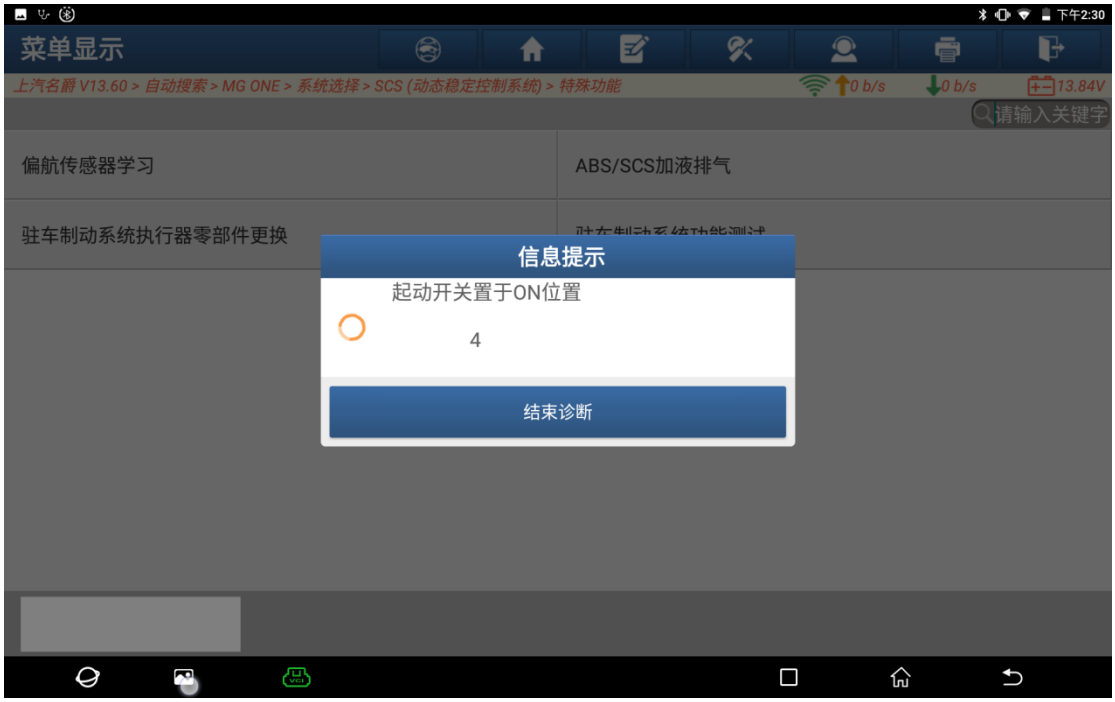

15.程序执行完成：

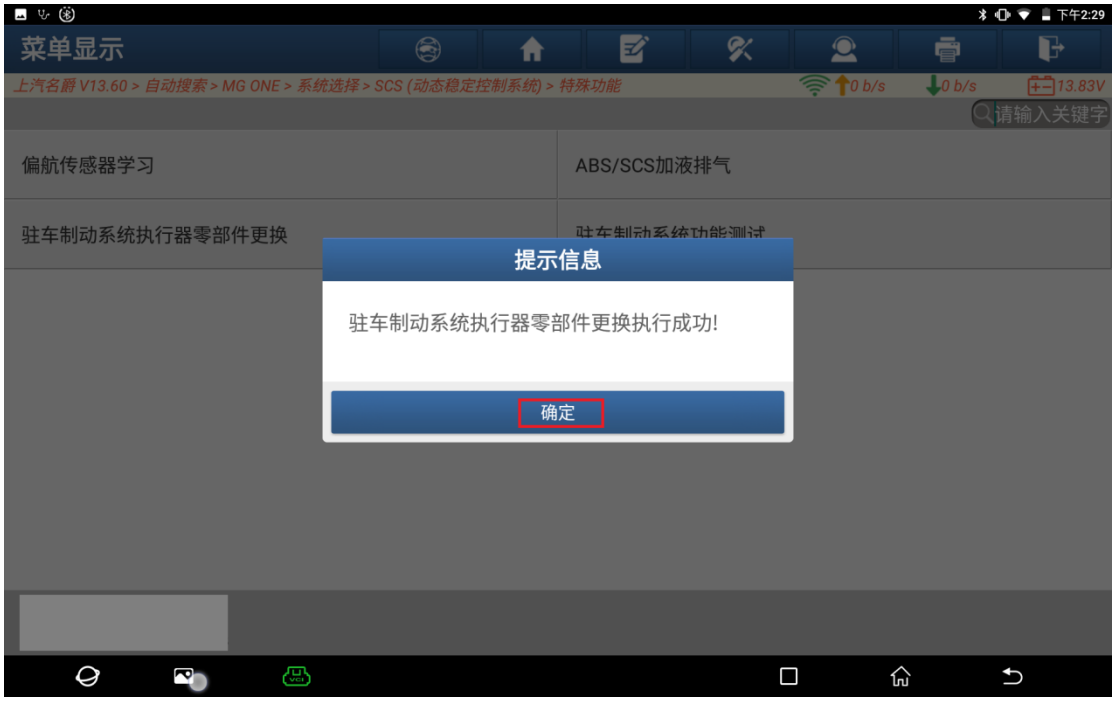

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。