

P0988 低-倒档制动器开关系统故障分析

故障码说明：


DTC	说明
P0988	低-倒档制动器开关系统

1). 故障诊断代码设置条件

- A). 在倒档驾驶期间，开关关闭状态持续 2 秒钟。（1 个行驶循环完成两次检测，并且持续 2 个行驶循环。）


注：指按“点火钥匙 OFF、ON、驾驶和 OFF”顺序的连续行驶循环。“1 个行驶循环”、“2 个行驶循环”等等表示检测一个故障需要多少个循环。

2). 电路图

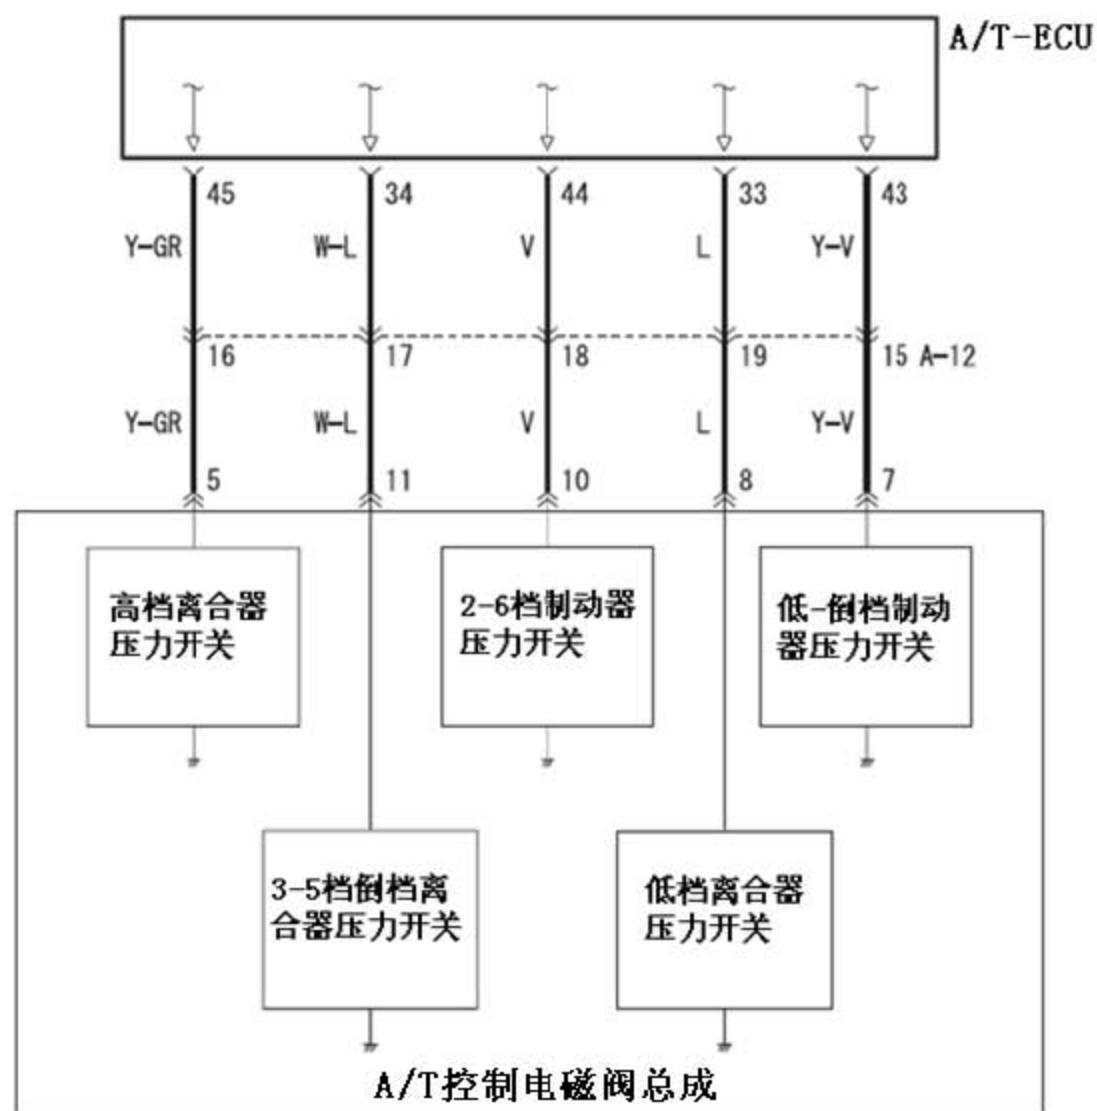

B-122

C-34

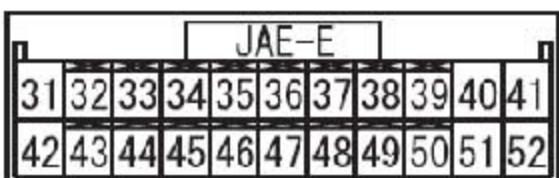

线色代码:

B: 黑色	LG: 浅绿色	G: 绿色	L: 蓝色	W: 白色
Y: 黄色	SB: 天蓝色	BR: 棕色	O: 橙色	GR: 灰色
R: 红色	P: 粉红色	PU: 紫色	V: 紫罗兰色	

故障码分析:

1). 可能的原因

- A). 低-倒档制动器开关系统电路故障
- B). 线束或插接器损坏
- C). A/T-ECU 故障
- D). 低-倒档制动器开关（阀体总成）故障
- E). 阀体总成和液压回路阀门故障。

故障码诊断流程:

1). 检查故障诊断代码。

- A). 问题：除压力开关以外的故障诊断代码是否已设置？（除 P0841、P0846、P0871、P0876 和 P0988 以外的代码是否已设置？）
 - a). 是：检查并修理故障诊断代码的相关系统。
 - b). 否：转到第 2 步。

2). 检查 A/T-ECU 端子电压。[A/T-ECU 插接器 C-34（车辆侧，已连接）]

- A). 测量 C-34 的 43 号端子与车身接地之间的电压。
 - a). 低-倒档制动器结合：0 V
 - b). 除上述情况外：系统电压
- B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 3 步。
 - b). 否：转到第 7 步。

3). 检查 A/T-ECU 插接器与 A/T 控制电磁阀总成之间。

- A). 检查 A/T-ECU 插接器 C-34 与 A/T 控制电磁阀总成插接器 B-122 之间的导通性。
 - a). C-34 的 43 号端子与 B-122 的 7 号端子之间：导通。
- B). 导通性检查结果正常时，检查并确认线束与车身和其它线束没有短路。
- C). 问题：检查结果是否正常？

- a). 是：转到第 4 步。
b). 否：修理或更换故障部分。
- 4). 检查 A/T-ECU、A/T 控制电磁阀总成插接器针脚端子和连接状态。
A). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：转到第 5 步。
b). 否：修理或更换故障部分。
- 5). 检查 A/T 控制电磁阀总成插接器与低-倒档制动器开关插接器之间。
A). 检查 A/T 控制电磁阀总成插接器 B-122 的端子与低-倒档制动器开关插接器端子之间的导通性。
a). B-122 的 5 号端子与低-倒档制动器开关关之间：导通。
B). 导通性检查结果正常时，检查并确认线束与车身和其它线束没有短路。
C). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：转到第 6 步。
b). 否：修理或更换故障部分。
- 6). 检查低-倒档制动器开关体的接地情况。
A). 检查低-倒档制动器开关体与接地之间的导通性。
a). 低-倒档制动器开关体与车身接地之间：导通。
B). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：更换阀体总成，然后转到第 8 步。
b). 否：修理或更换故障部分。
- 7). 检查 A/T-ECU、A/T 控制电磁阀总成插接器针脚端子和连接状态。
A). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：转到第 9 步。
b). 否：修理或更换故障部分。
- 8). 清除故障诊断代码，并短时间驾驶车辆。
A). 检查并确认显示正常代码。
B). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：程序完成。
b). 否：更换 A/T-ECU。
- 9). 清除故障诊断代码，并短时间驾驶车辆。
A). 检查并确认显示正常代码。
B). 问题：检查结果是否正常？
a). 是：程序完成。
b). 否：返回至起点。