

# 刹车压力传感器校正

## 功能说明：

本文讲述如何使用 Diagun III 对凯越刹车压力传感器进行校正。

## 操作指引：

- 1) . 打开 Diagun III 电源，以测试车辆为例，选择路径为：2010->别克->新君越->电子刹车控制模块->已配备->配置/复位功能，选择之后如图 1：

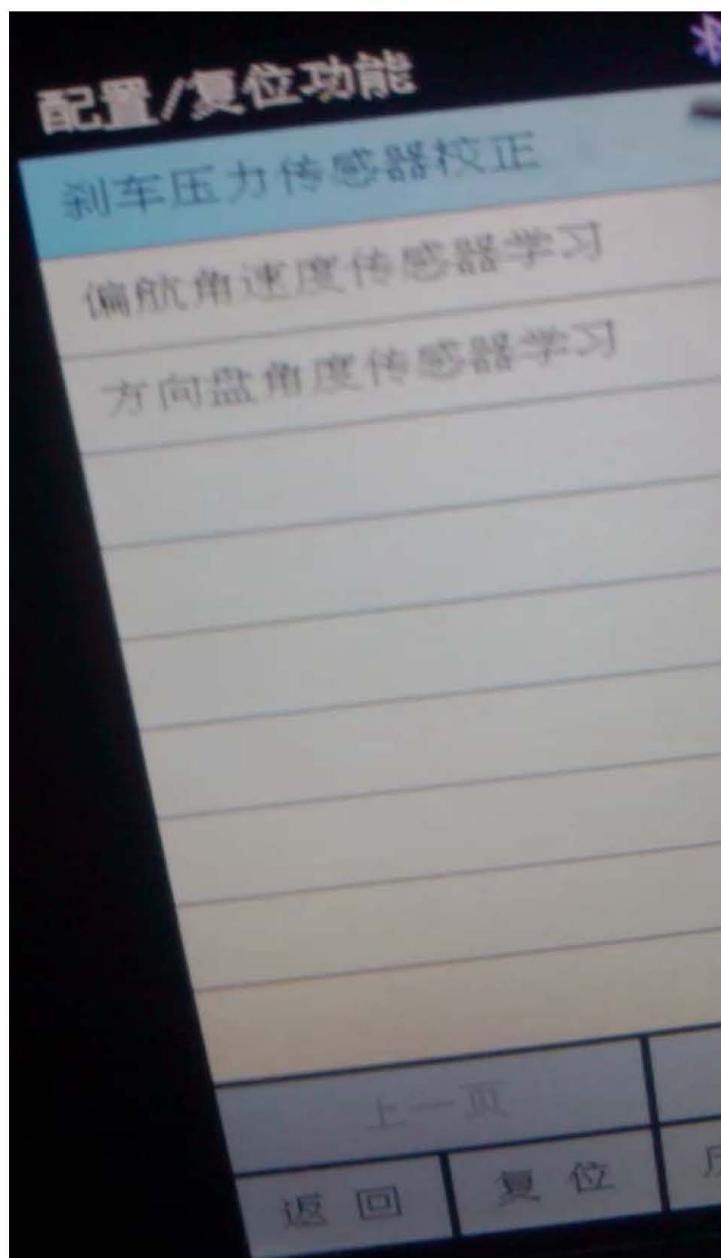


图 1

2). 点击进入刹车压力传感器校正，进入测试功能，系统提示操作步骤，如图 2:

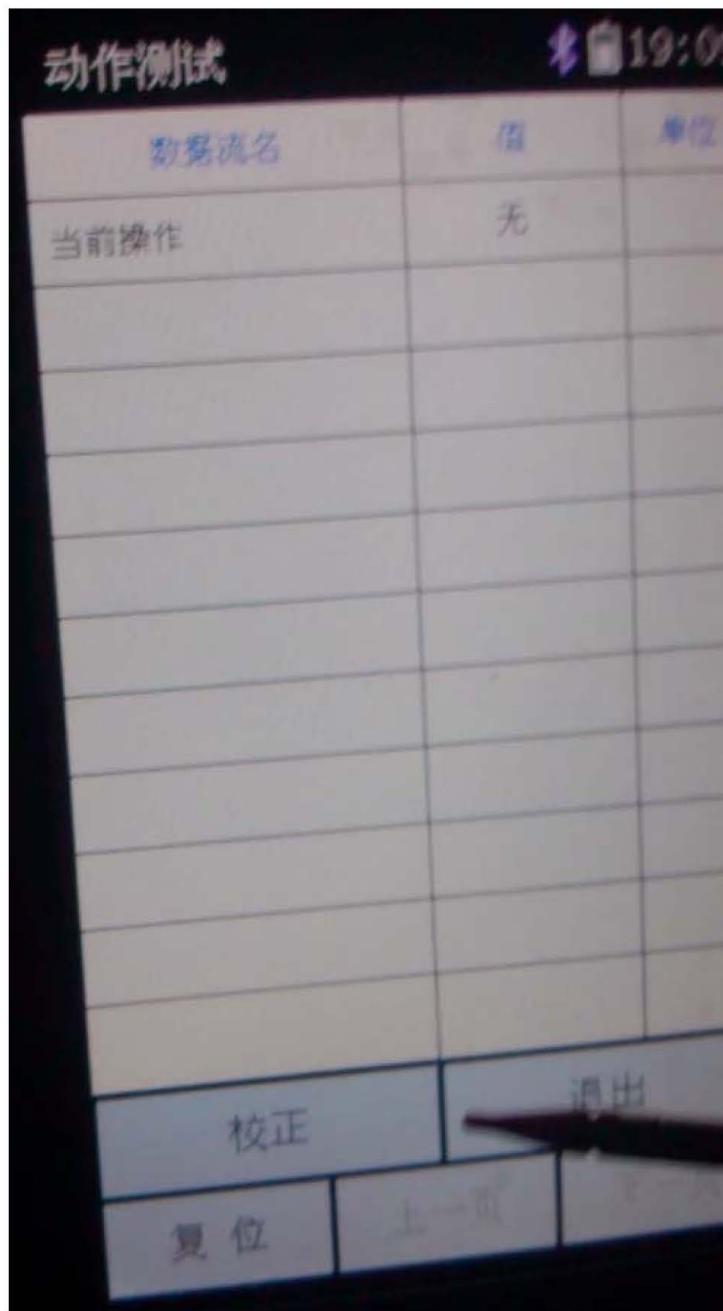


图 2

3). 选择“退出”，放弃此次测试，选择“校正”，进入下一步，如图 3:



图 3

4). 选择“确定”，完成此次测试。