

2012 款上海大众途观更换转向柱模块 在线编码操作方法

提示：本篇文档由 X-431 用户实测截图反馈。

实测车型：

上海大众途观，2012 款，VIN：LSVUG65N5C209****

功能说明：

2012 款途观更换转向柱模块后，读取不了之前的编码值，该新模块里面显示故障码为控制单元未编码，导致无法正常使用。使用 X431 在线编码功能，从服务器查找适用于当前转向系统的编码值编入转向 ECU。

操作指引：

- 1). 选择上海大众 V27.90 或以上版本；
- 2). 选择大众通用系统；
- 3). 选择在线功能，如图 1；

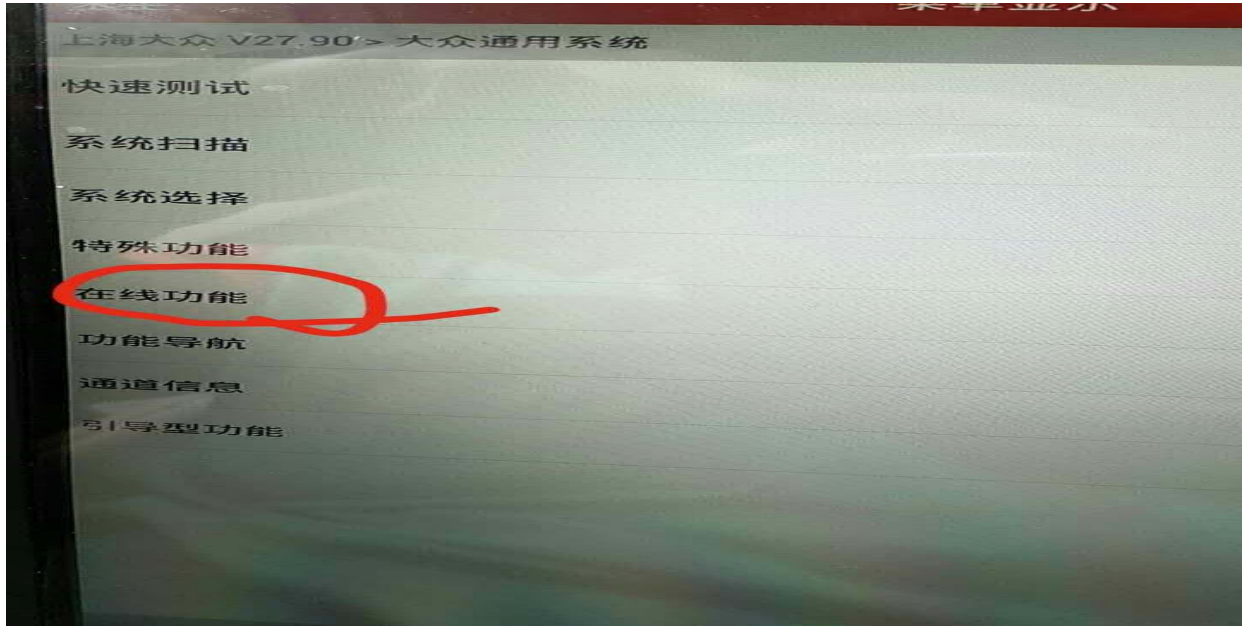


图 1

4). 点击在线编码，如图 2；

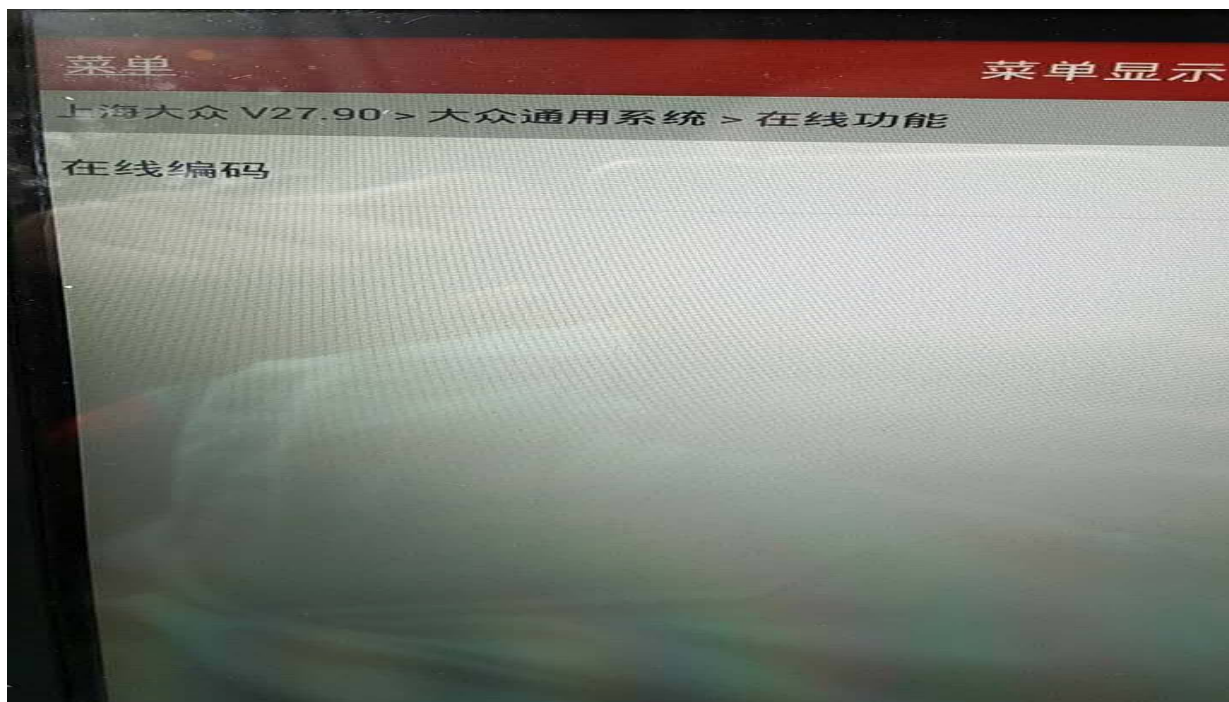


图 2

5). 提示该功能需要下载文件才能继续执行在线编码功能。按操作点下载，如图 3；

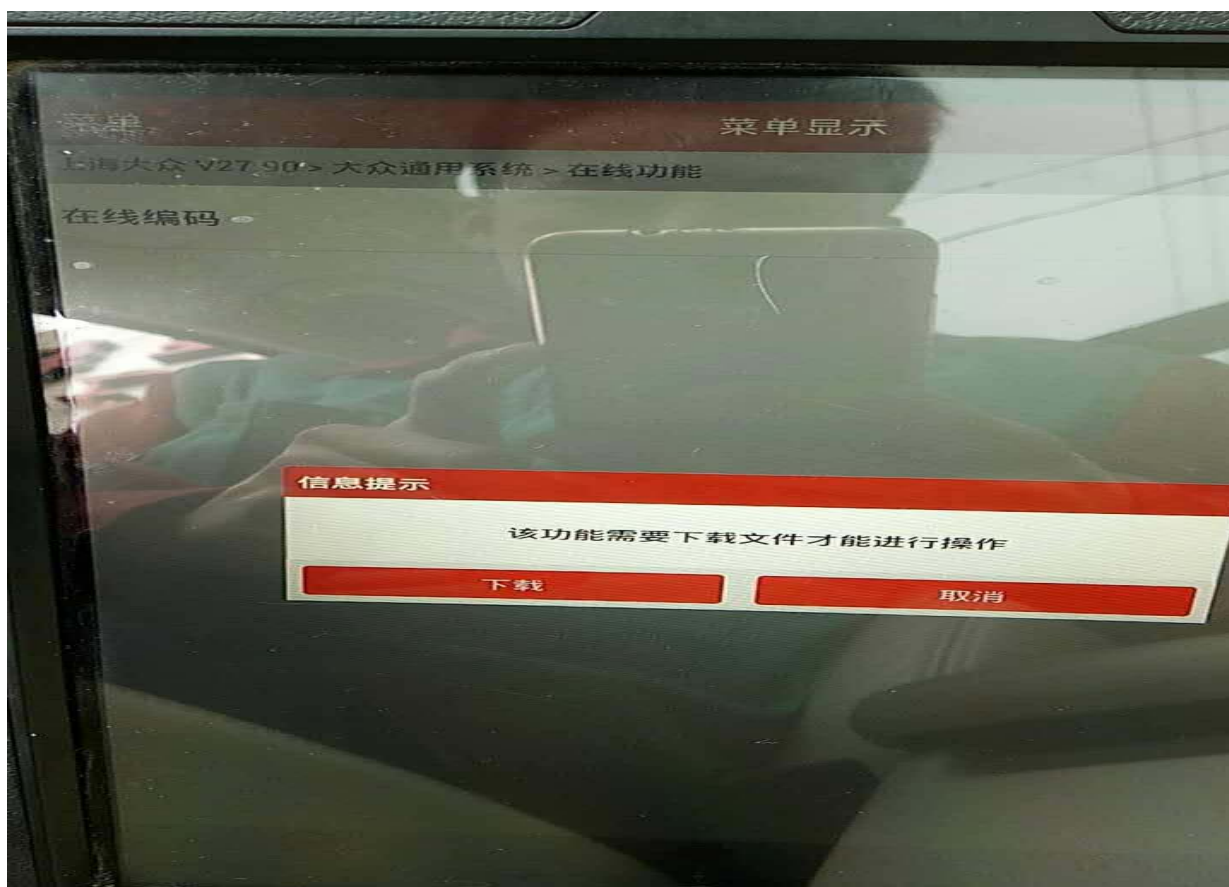


图 3

6). 提示正在下载中请稍后, 如图 4;

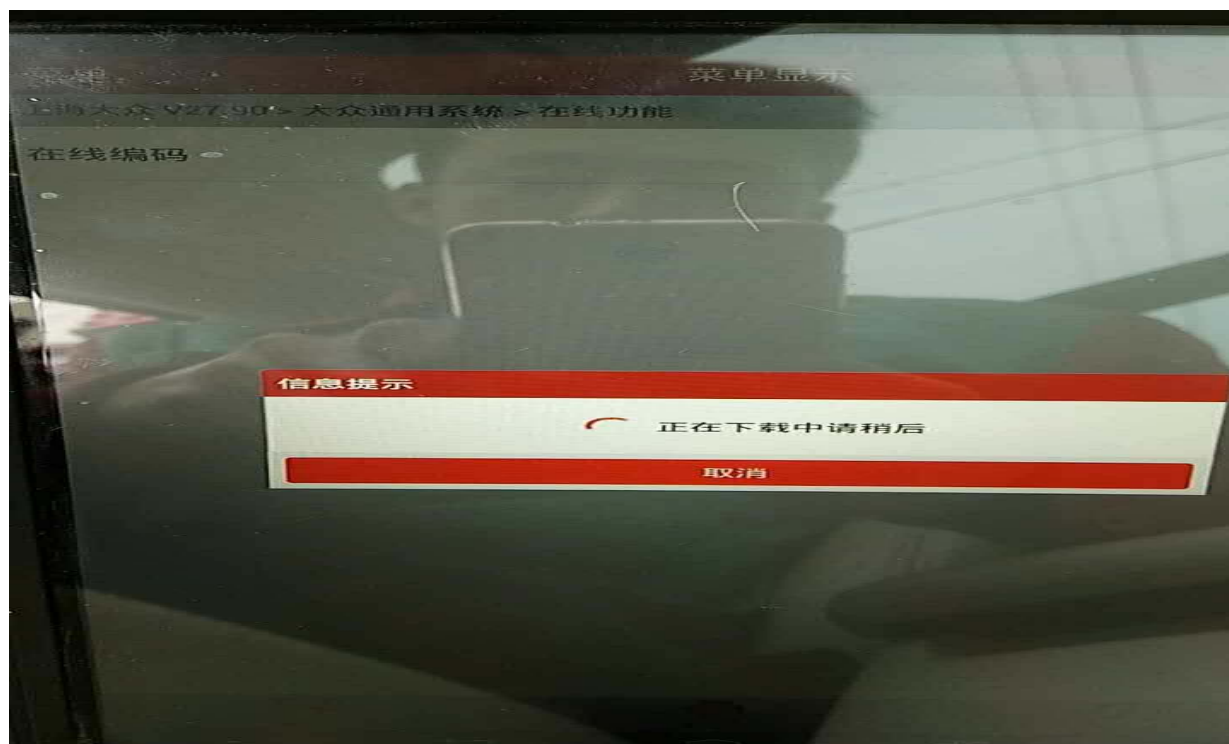


图 4

7). 文件下载成功后开始进行全车系统扫描, 如图 5;

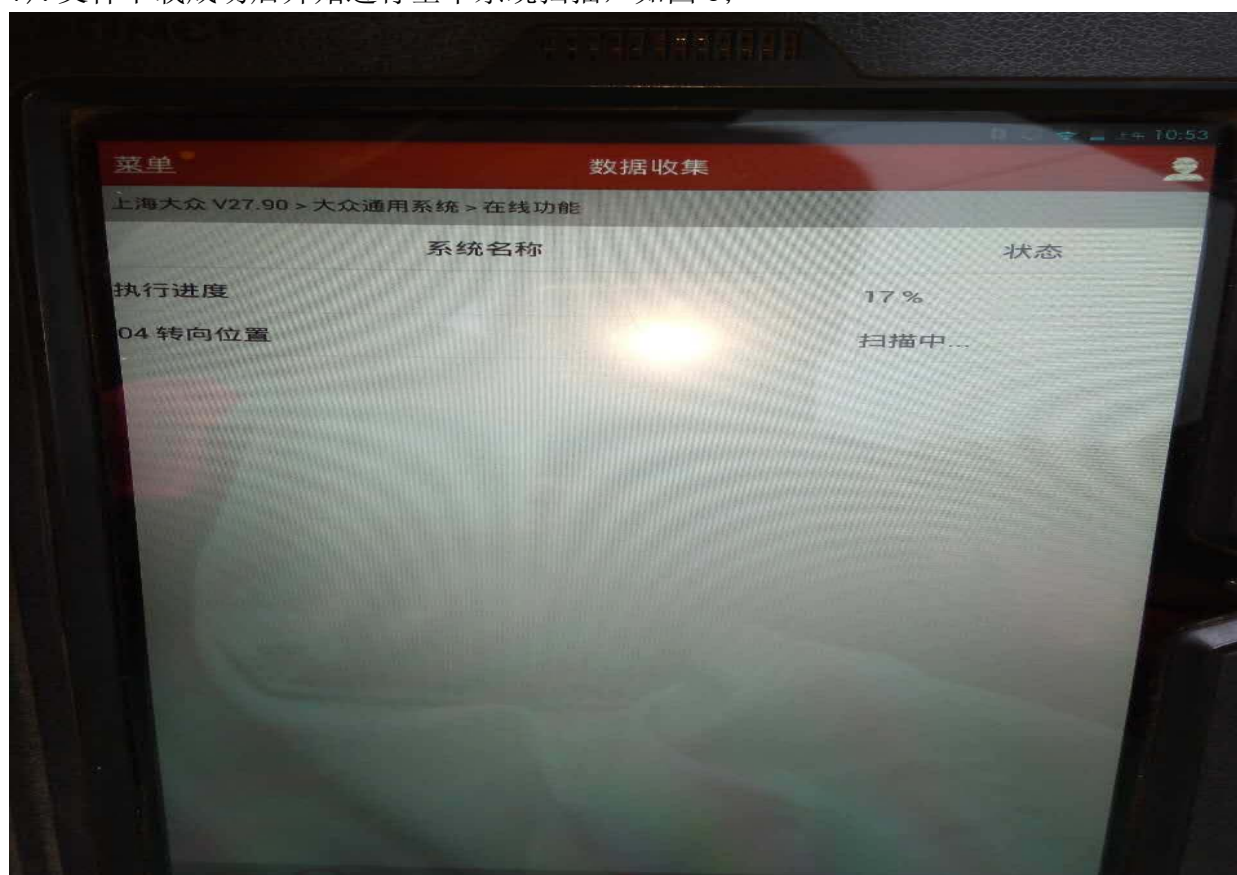


图 5

8). 扫描完成后显示, 如图 6;

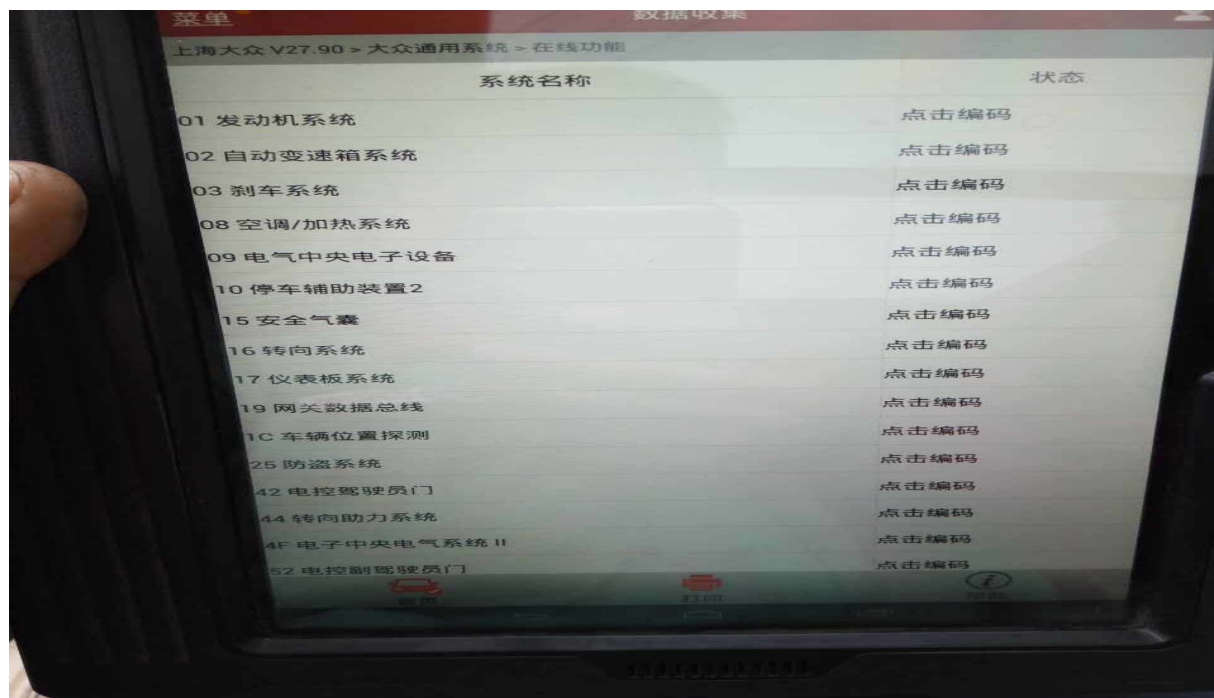


图 6

9). 选择【16 转向系统】, 如图 7;

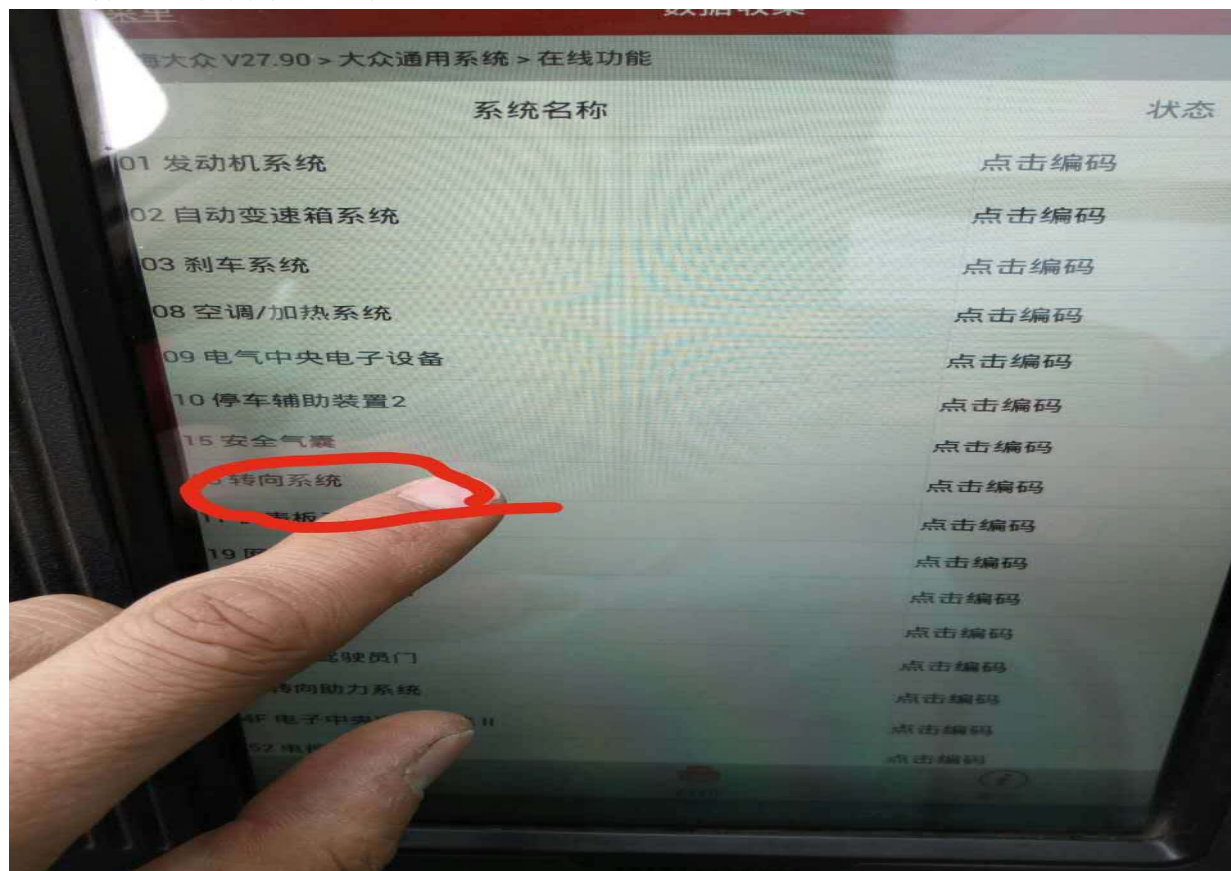


图 7

10). 选择第三项可能的进行编码，点确定后开始执行编码，如图 8；

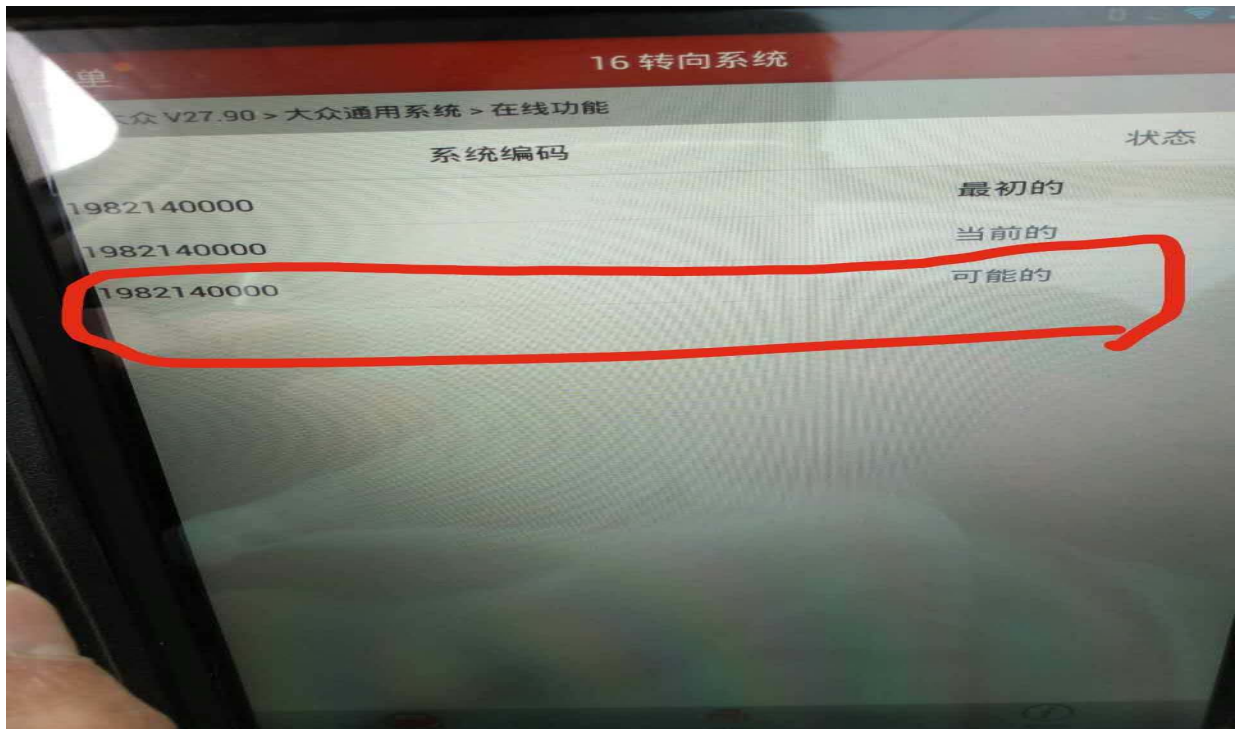


图 8

11). 提示“是否修改编码”，选择确定，如图 9；

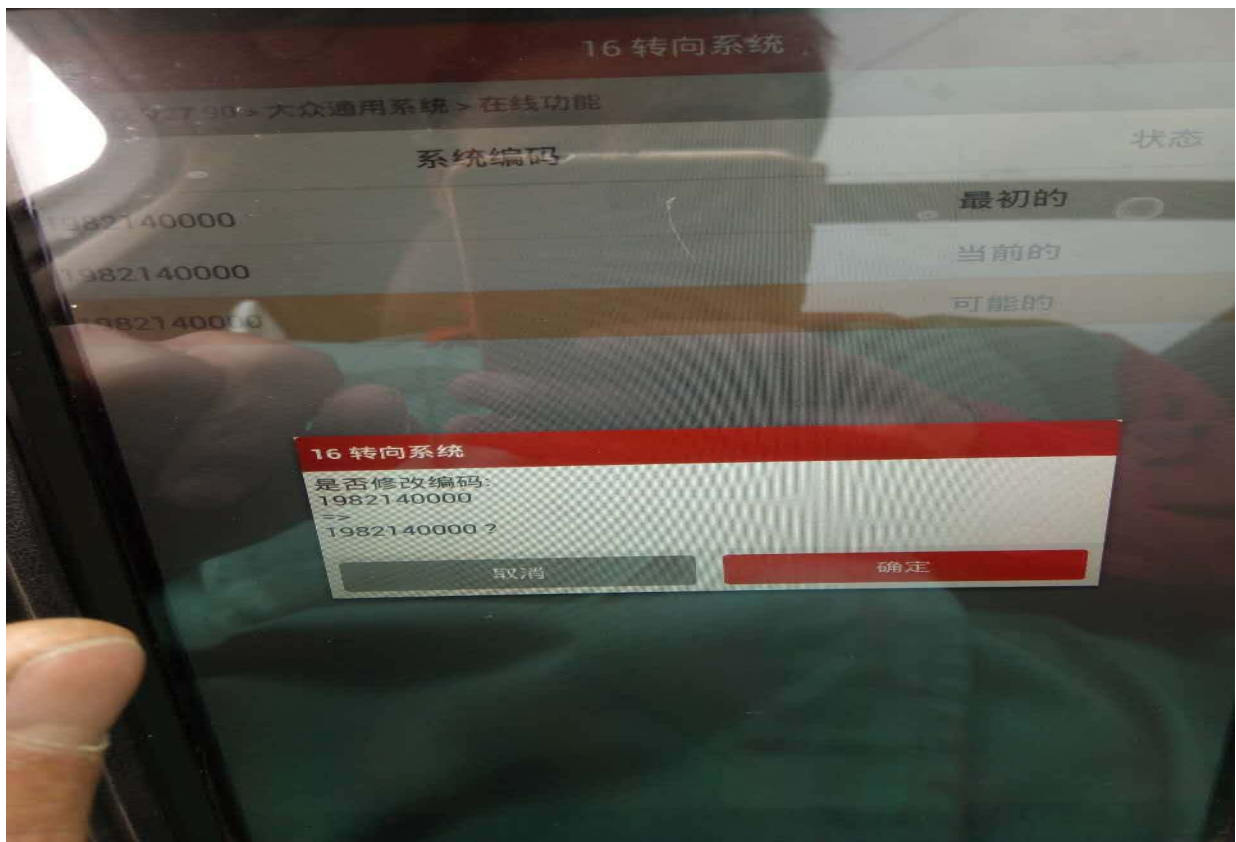


图 9

12). 执行成功后显示“该编码成功执行”，如图 10;

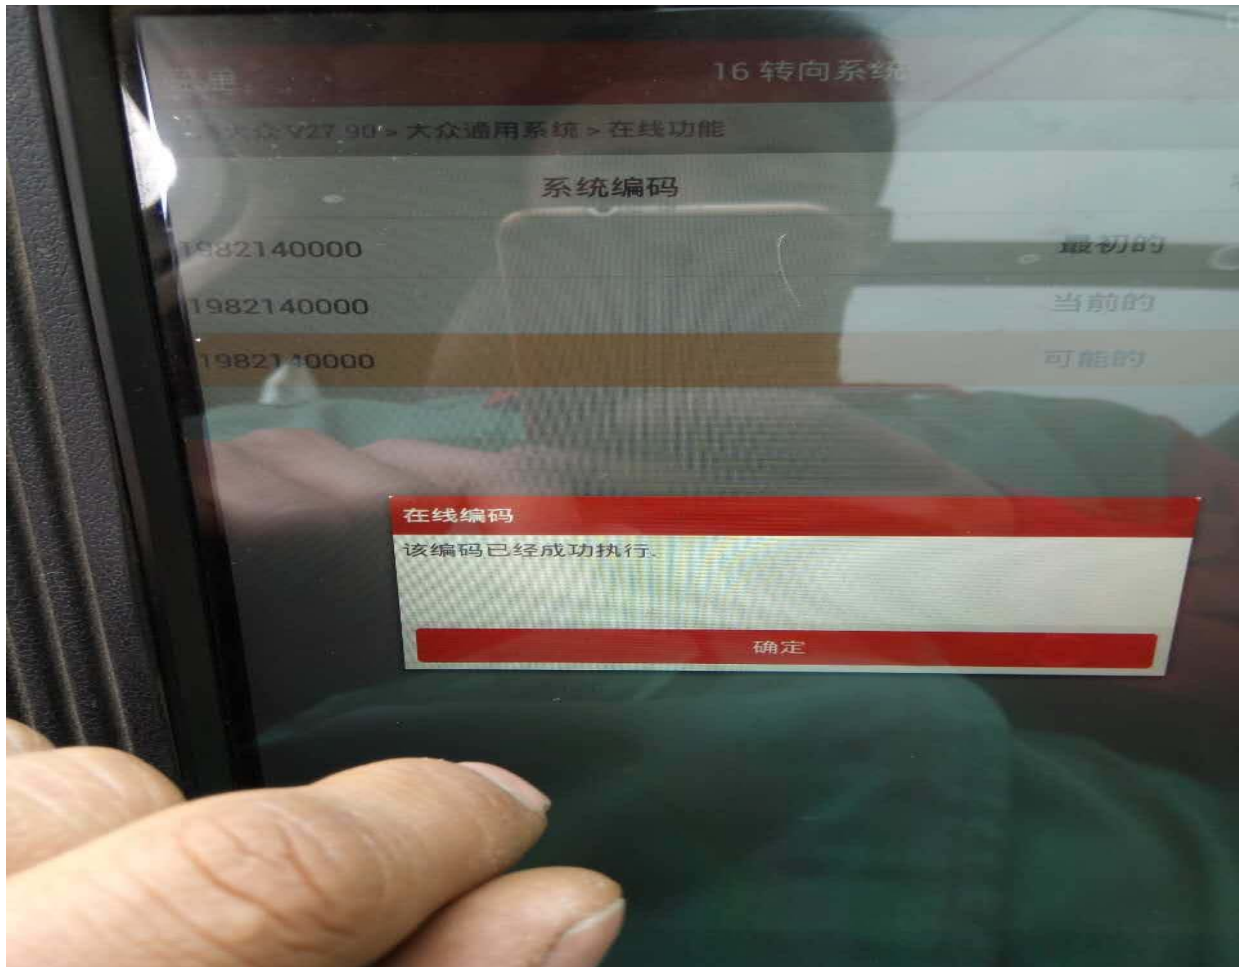


图 10

13). 编码成功后进行清码成功，故障排除。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。