

2016 年标志 3008 钥匙匹配

功能说明： 2016 年标志 3008 钥匙匹配

支持产品： X-431 PRO 防盗匹配仪

实测车型： 2016 年标志 3008，车辆 VIN 码：LDCT81247G15****



操作流程:

1. 以 X-431 PRO 防盗匹配仪为例，进入标志车型选择【防盗密码读取】进入如图 1；



图 1

2. 选择【增加防盗密码读取】进入如图 2；

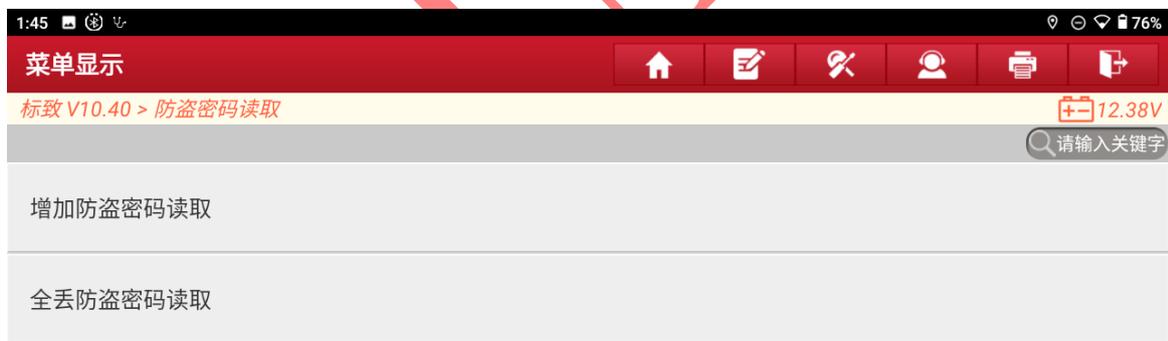


图 2

3. 记录读取到的防盗密码，选择“确定”返回，如图 3；

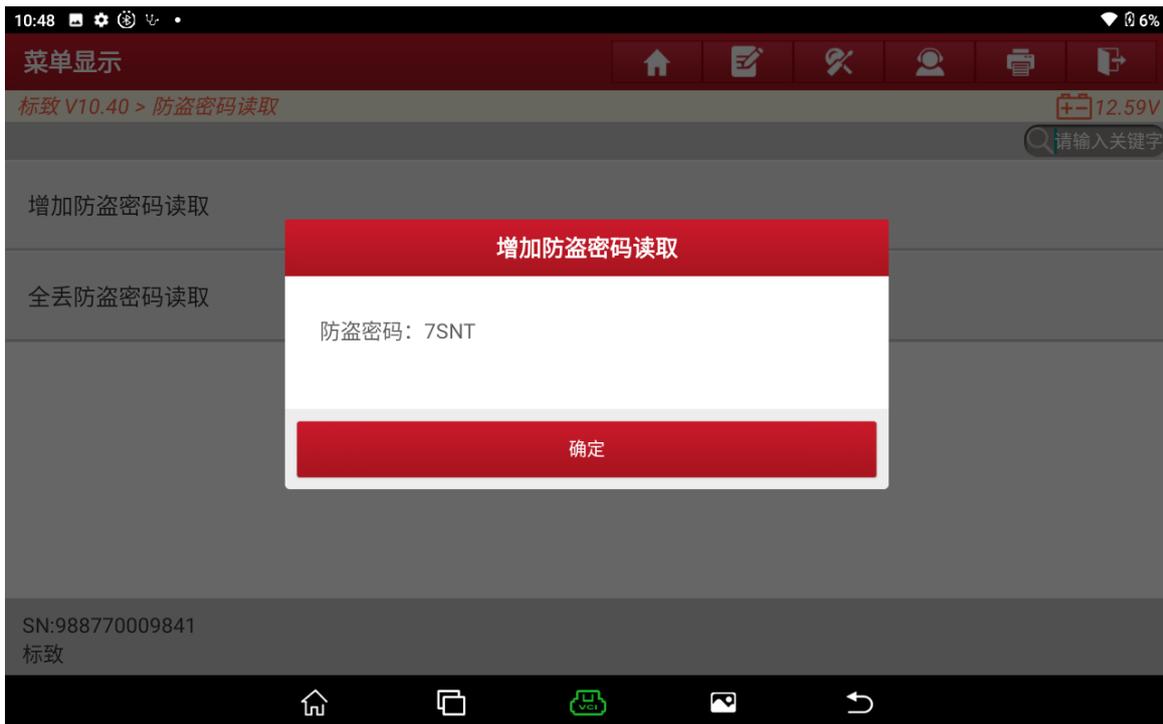


图 3

4. 选择【防盗钥匙匹配】进入如图 4；



图 4

5. 选择【自动扫描】进入，如图 5；

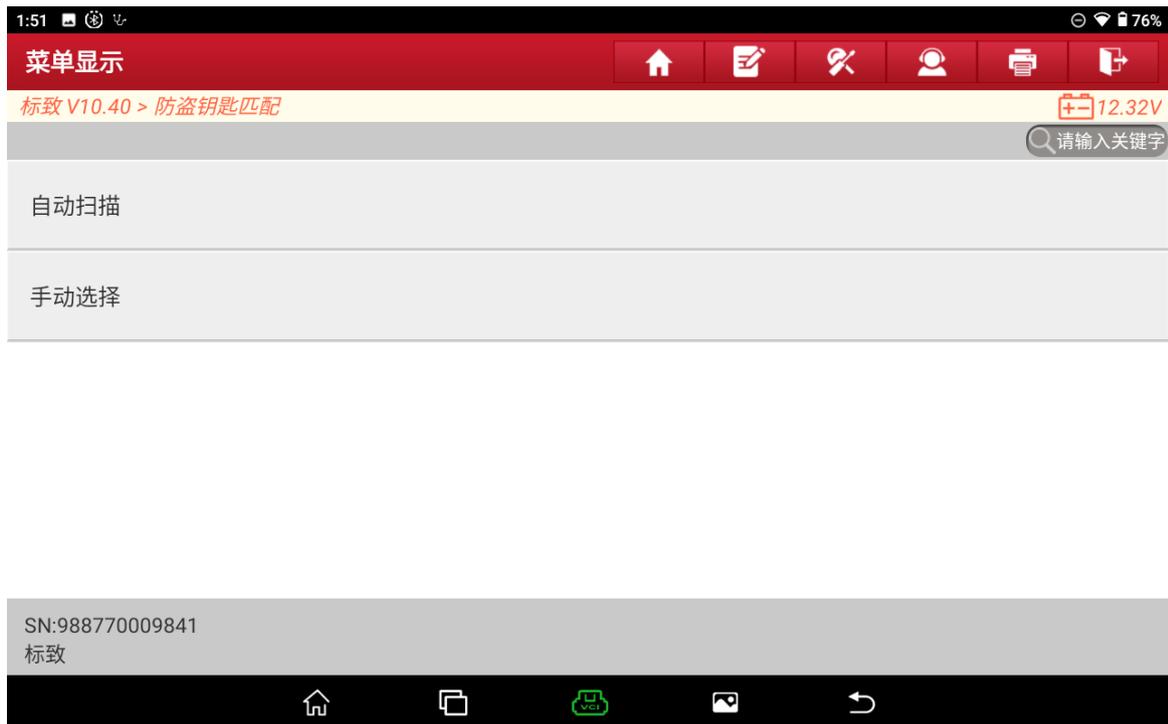


图 5

6. 选择【钥匙编程】进入如图 6；

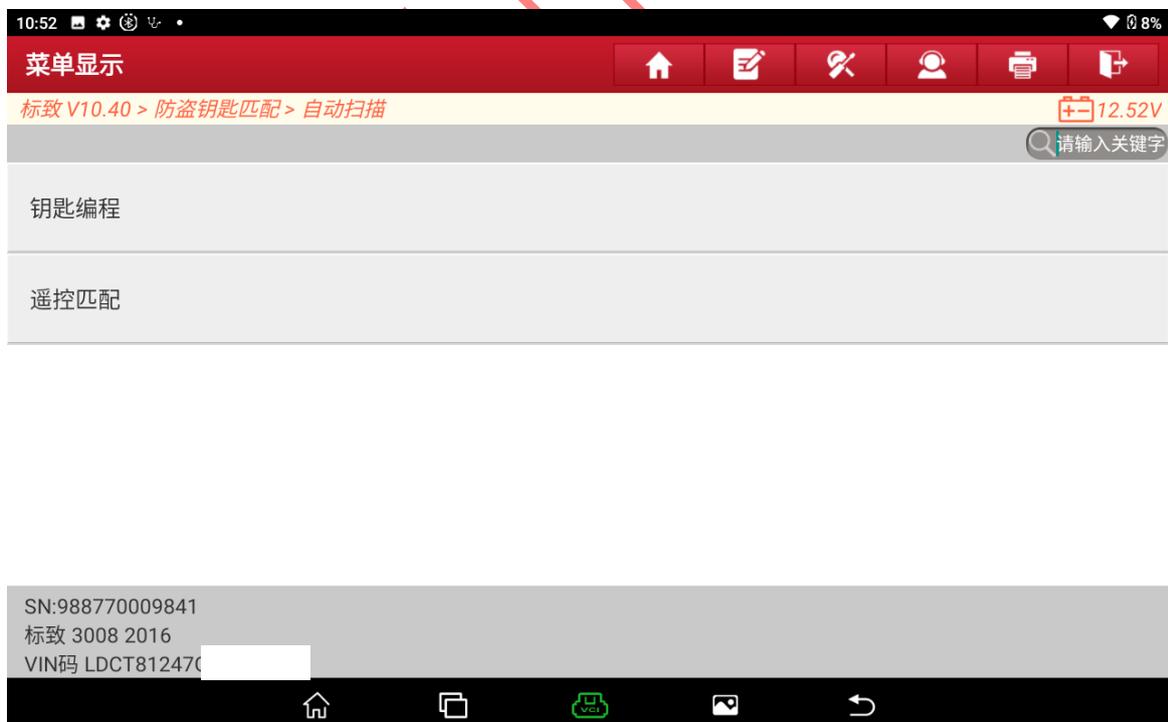


图 6

7. 准备好所有钥匙选择“确定”进入如图 7:

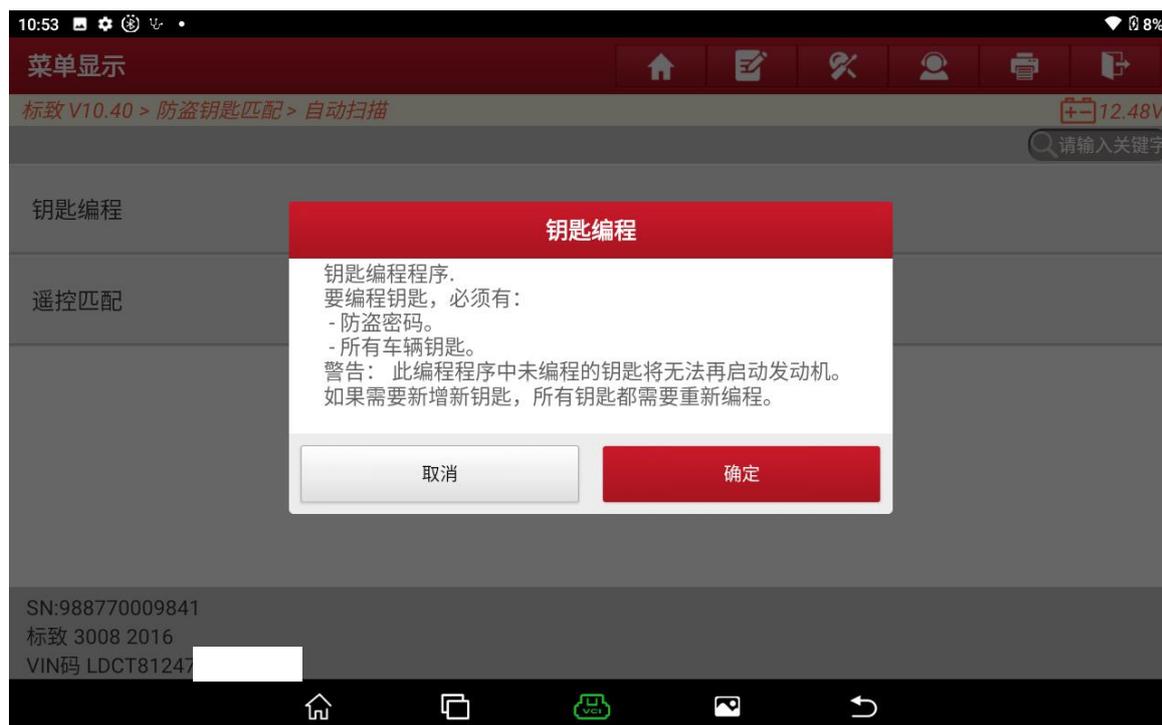


图 7

8. 选择“确定”进入如图 8:

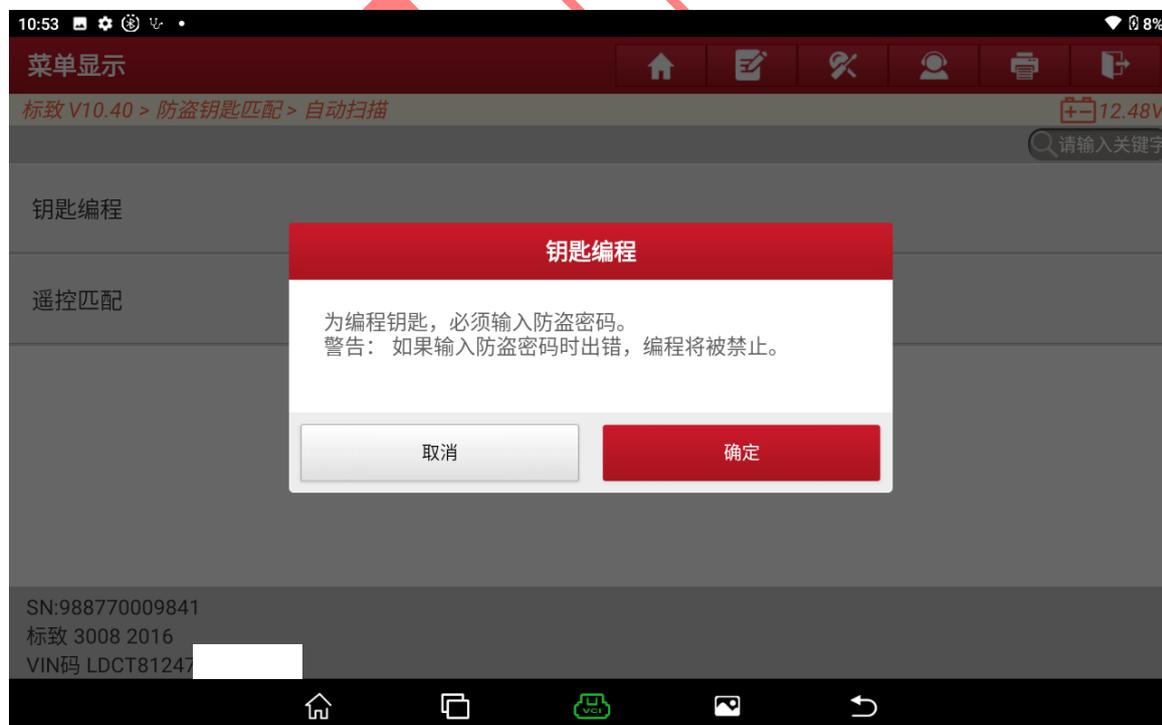


图 8

9. 输入读取到的防盗密码，选择“确定”进入如图 9；



图 9

10. 选择“确定”进入如图 10；

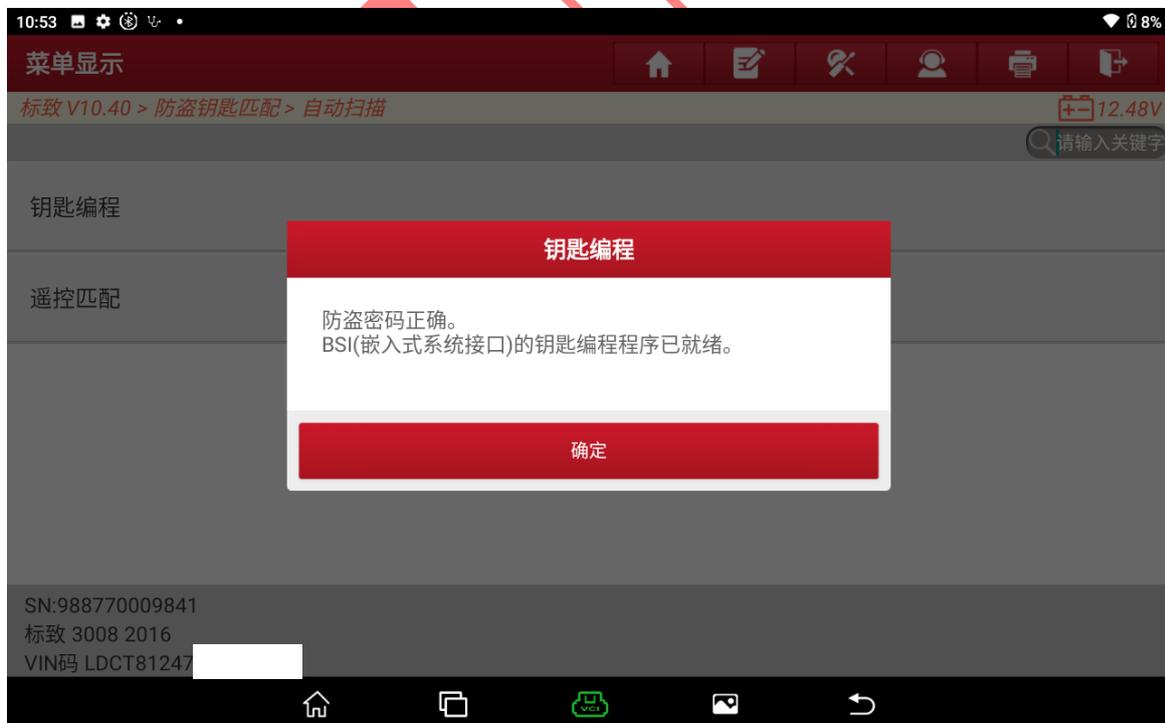


图 10

11. 输入学习的钥匙数量，选择“确定”进入如图 11；



图 11

12. 关闭点火，选择“确定”进入如图 12；

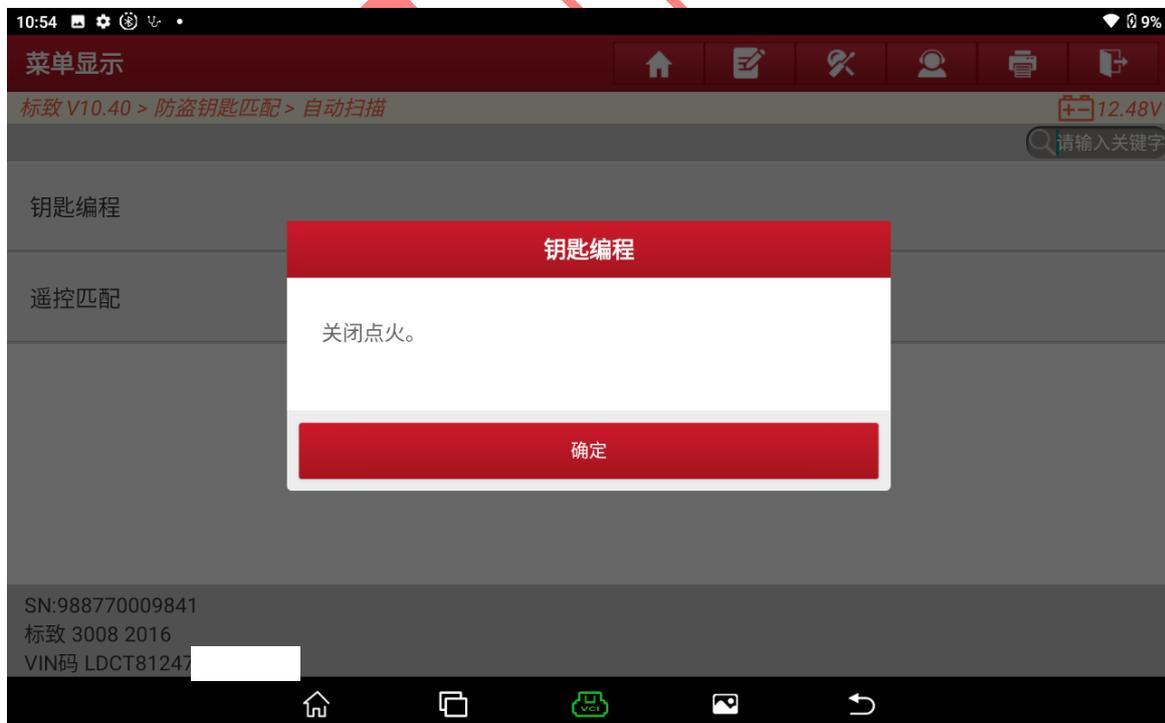


图 12

13. 将钥匙插入点火开关并打开点火如图 13;

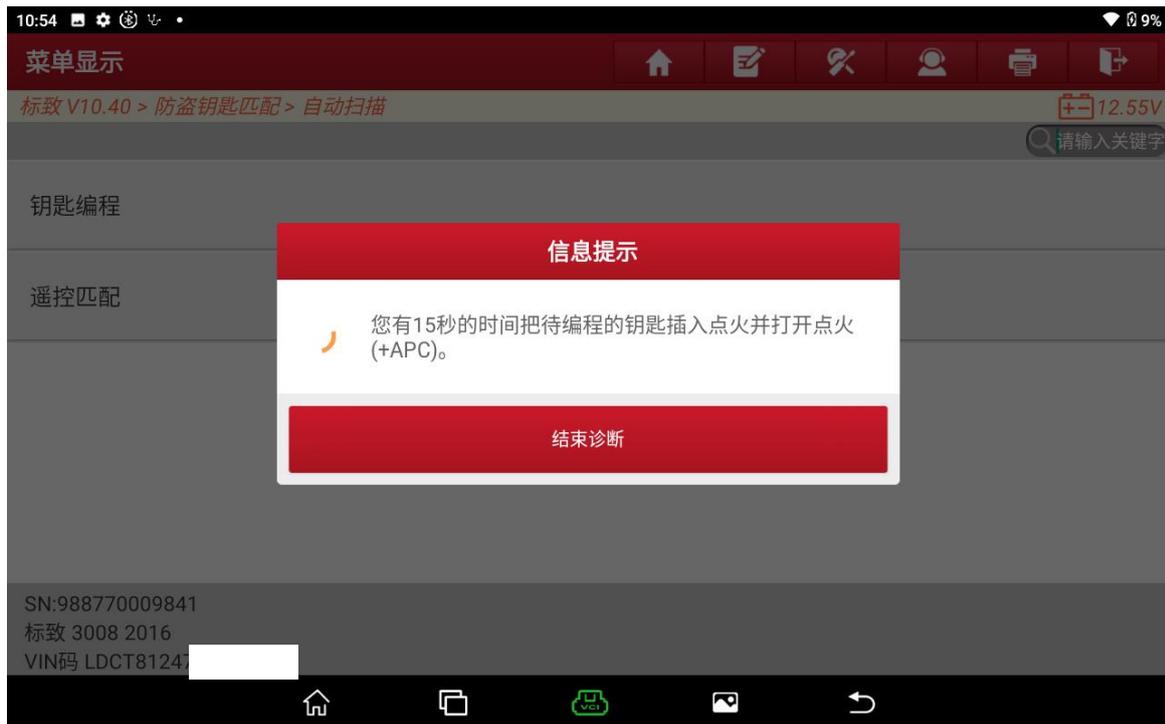


图 13

14. 钥匙学习成功，关闭点火开关选择“确定”进入如图 14;

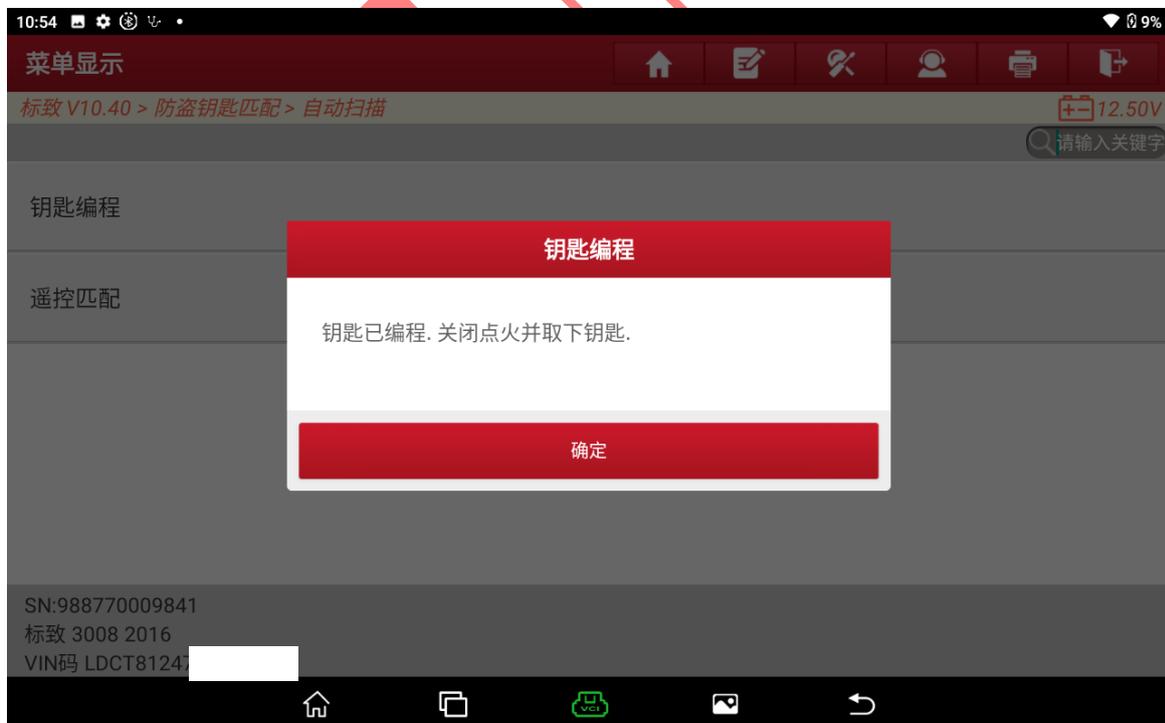


图 14

15. 钥匙学习成功，选择“确定”进入如图 15；



图 15

16. 测试钥匙功能是否正常选择“确定”进入如图 16；

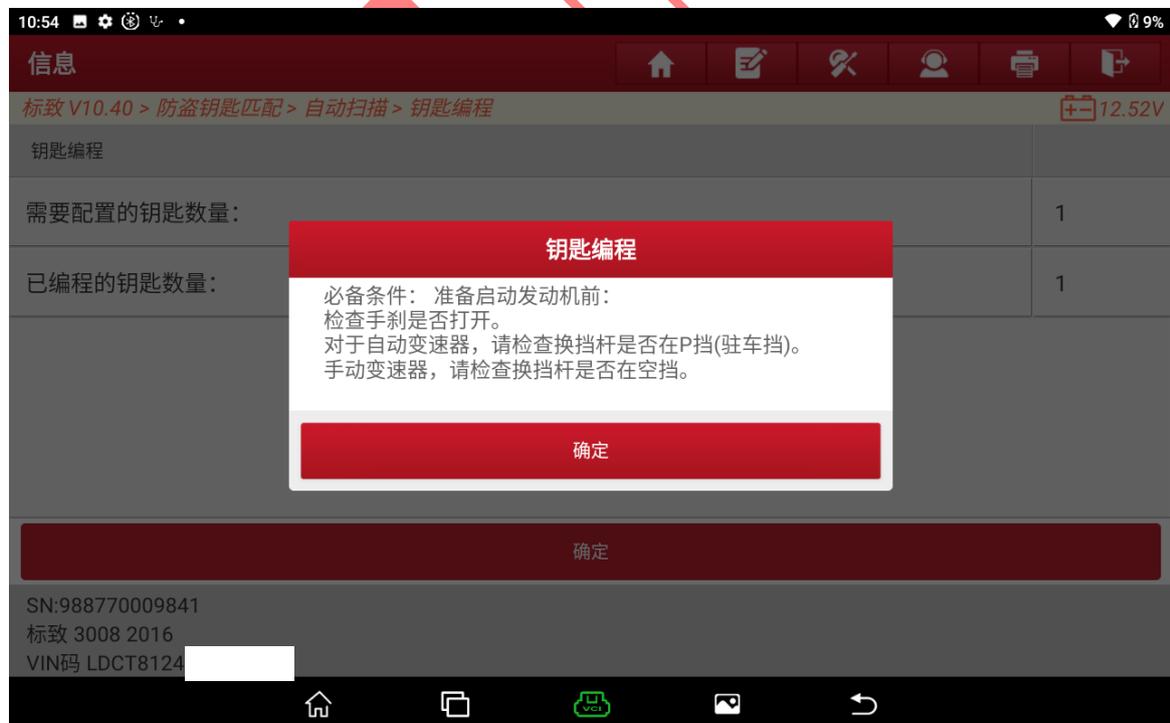


图 16

17. 完成匹配选择“确定”退出如图 17;

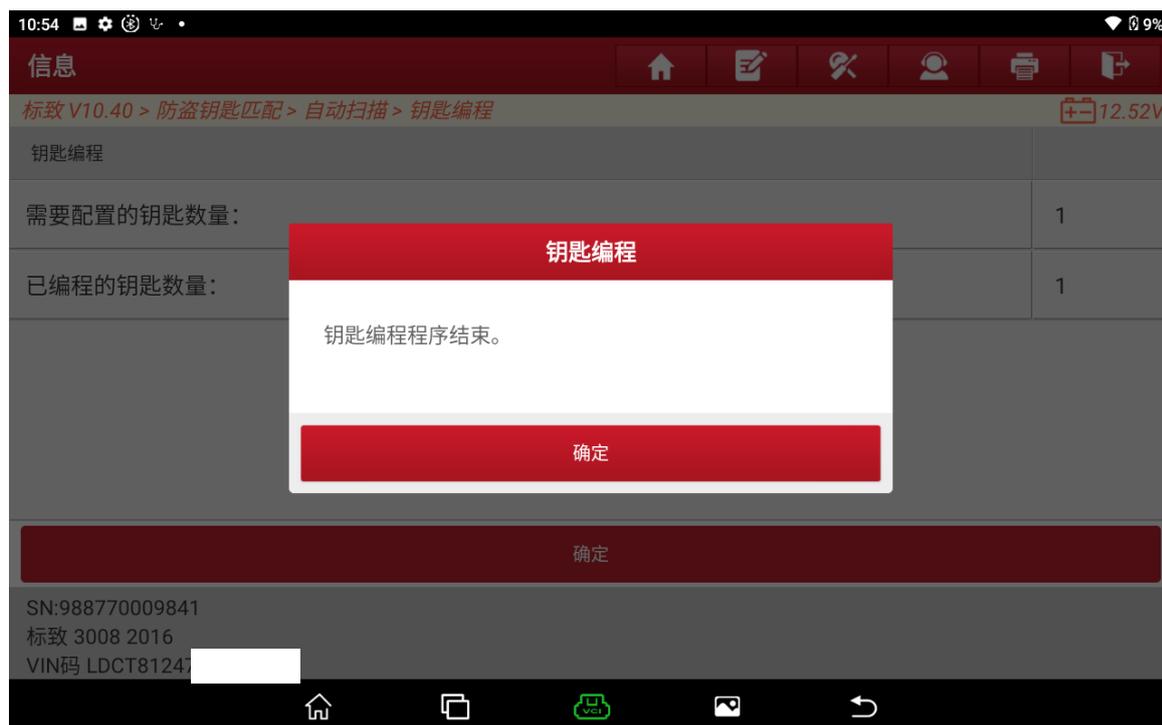


图 17

18. 无遥控功能请执行手动匹配遥控功能选择“确定”退出如图 18;



图 18

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。