福特 全顺 图像处理模块 A 数据收集器

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PAD 5

功能说明： 此功能用于收集和记录车辆图像处理模块的运行数据，帮助技术人员分析模块是否出现异常，比如图像识别错误、延迟或信号丢失。

实测车型： 福特/2024/全顺，VIN 码为：NM0AXXTTRARY *****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】:



2. 进入后选择【福特】进行测试：






3. 选择【自动搜索】自动识别车型：









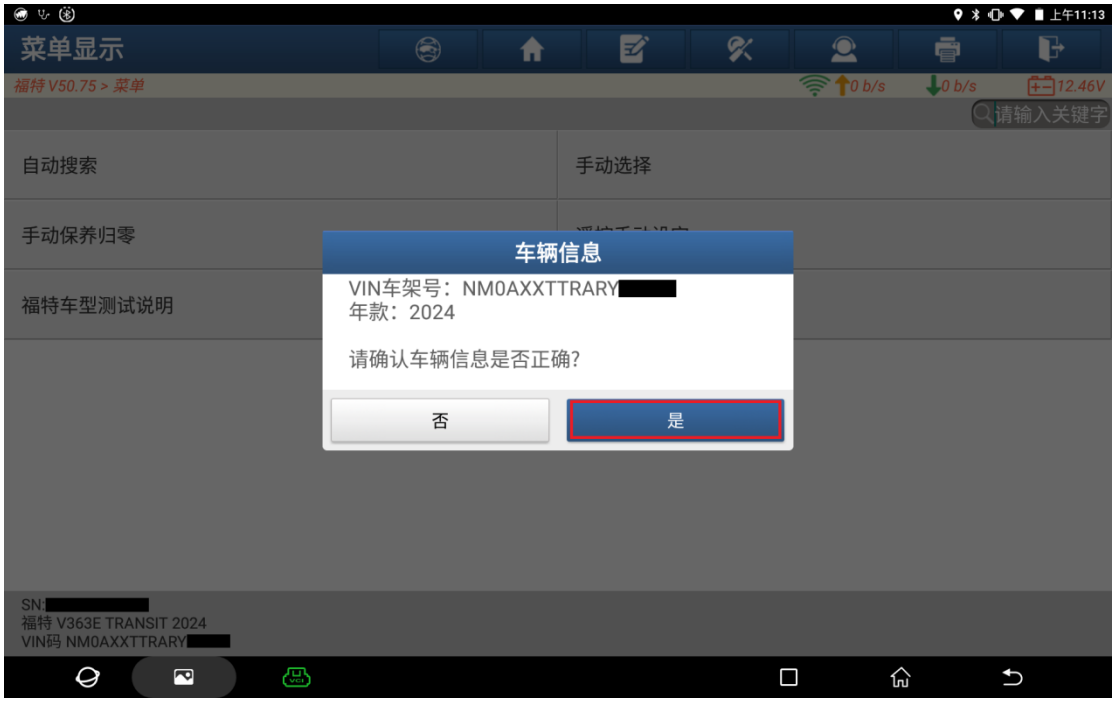

4. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车系统：

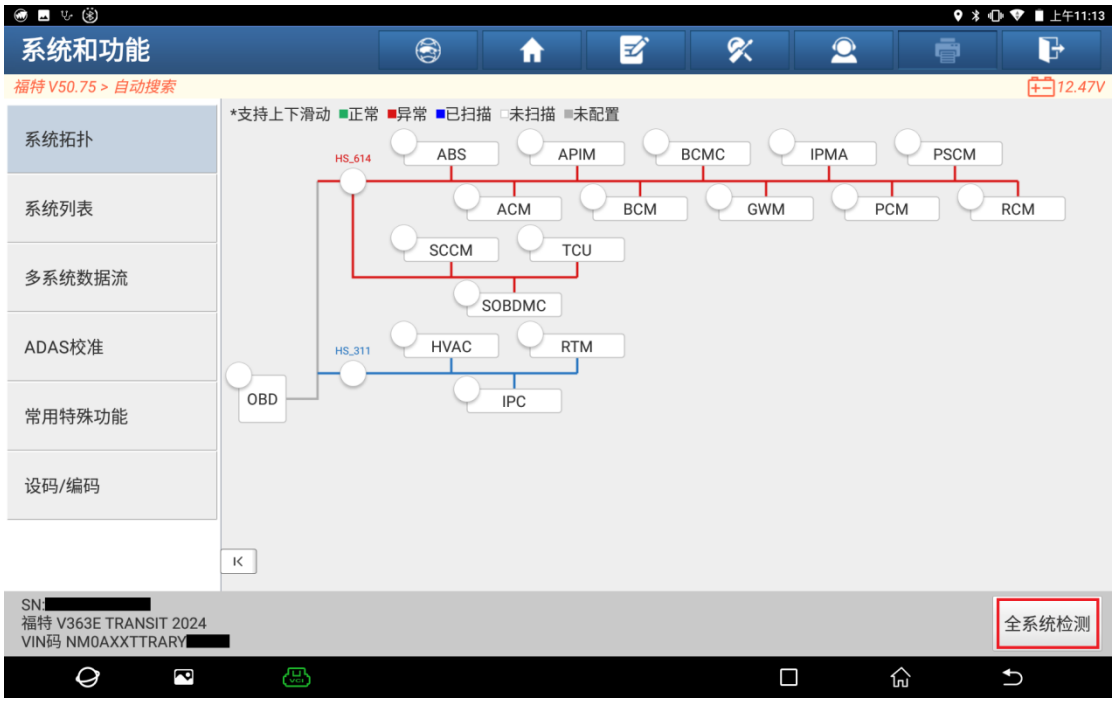

5. 点击【IPMA(图像处理模块 A)】进入系统：

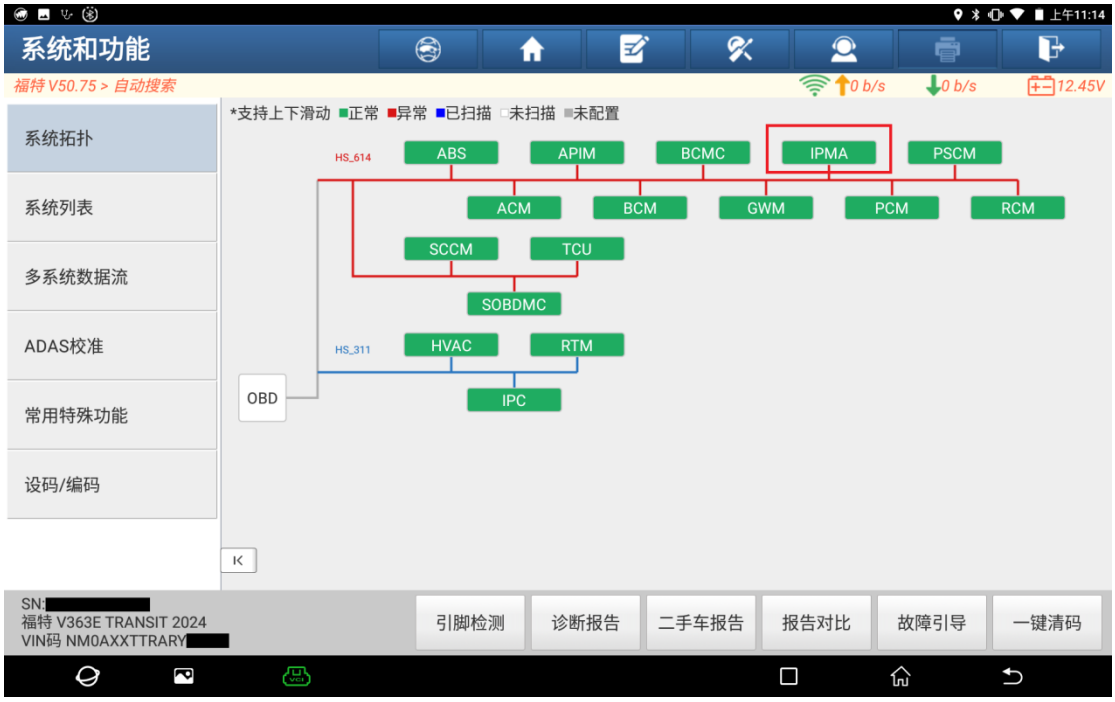




6. 点击【特殊功能】:



7. 点击【图像处理模块 A(IPMA)数据收集器】:




8. 介绍程序功能

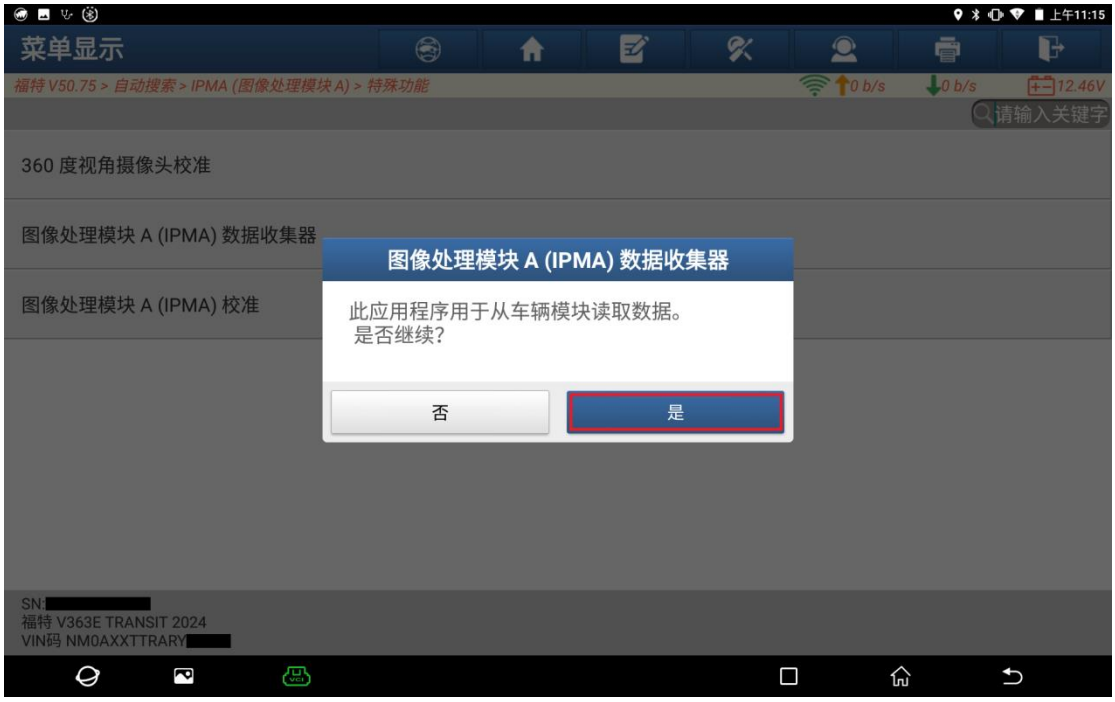

9. 将点火开关打到 ON（位置 II）




10. 等待从模块读取数据

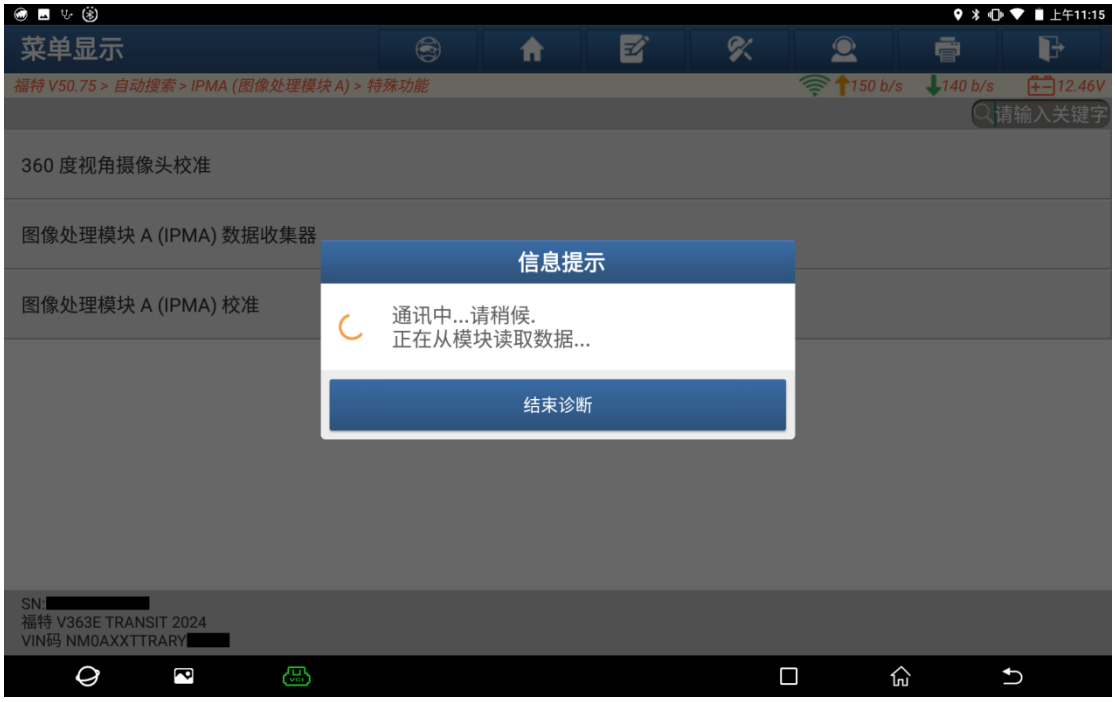

11. 读取完成，程序执行成功



12. 将点火开关打到 OFF（位置 0），退出程序

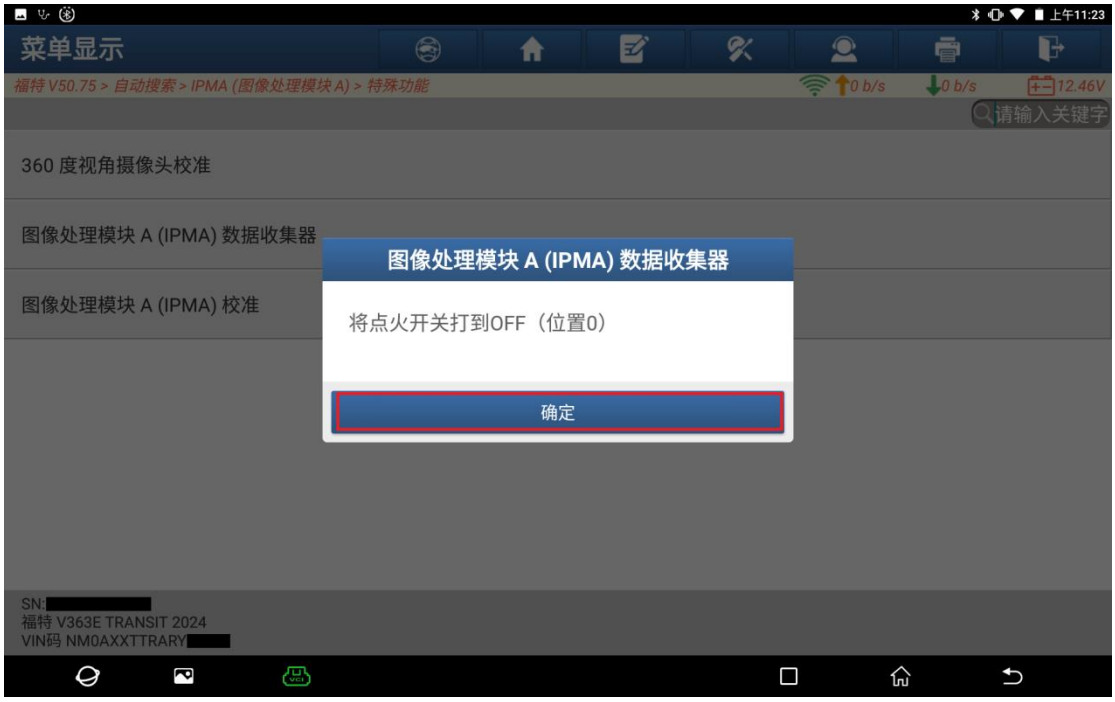

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。